| GUMEC HYDRAULIC DIVISION | Type/Tipo | Sect./Sez. | Ref./Rif. |
|---|---|---|---|
| | **RVDD-160** | **10** | **.020** |

# Differential relief valve
# Valvola di massima pressione differenziale

**Specifications / Specifiche**

| | | |
|---|---|---|
| Fluid viscosity: | Viscosità Fluido : | ISO 3448 |
| Filtration: | Classe di contaminazione: | ISO 4406 |
| Fluid temperature: | Temperatura fluido: | -20°C +90°C |
| Ambient temperature: | Temperatura ambiente: | -20°C +50°C |
| Max. operating pressure: | Pressione di lavoro max : | 400 Bar |
| Max flow: | Portata massima: | 160 l/min |
| External surfaces: | Superfici esterne: | Zinc plated/Zincate |
| Standard seals: | Guarnizioni standard: | NBR 70 Shore A |
| Cavity code: | Codice cavità: | DO-590.015.14.10 |

**Hydraulic symbol / Simbolo idraulico**




**Dimensions / Dimensioni (mm)**

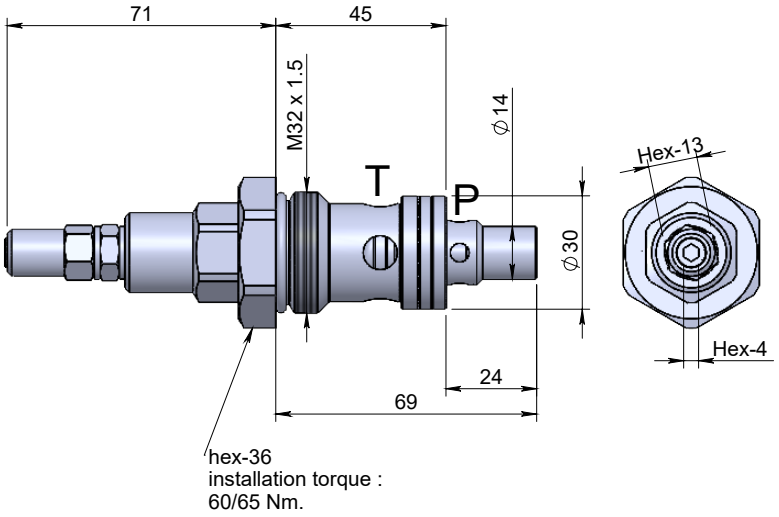


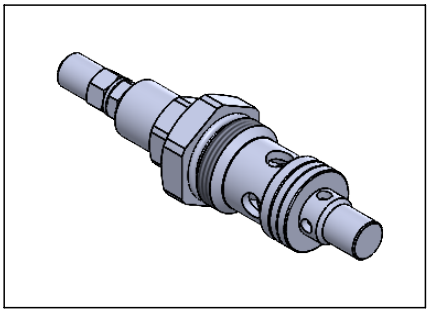

**Performance / Prestazioni**

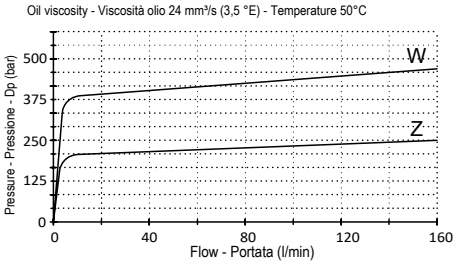


## How to order / Come ordinare

**10-D-00-C02-3-R-14-***

R= Screw with steel cap (Std)
N= Tamper resistant cap
O= Handknob and locknut
Adjustment
Regolazione

Std setting at 5 l/min

Setting range / Campo taratura
Z = 20-200 bar 160 bar
W = 50-400 bar 180 bar (Std)

*On request versions: Please, contact our customer service.
*Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.

© Gumec S.r.l. - www.gumec.com - Rev. - - 09/2023