

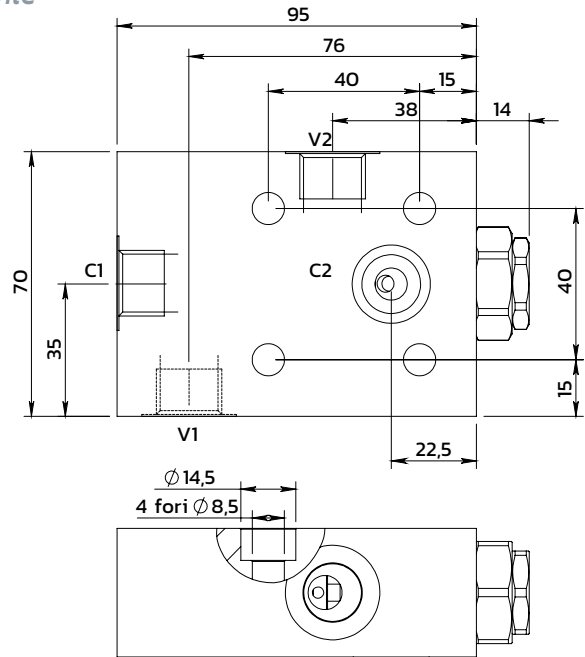



## Flangiabile single pilot operated check valve Valvola di blocco pilotata semplice effetto flangiabile



SPECIFICATIONS / SPECIFICHE	
Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel

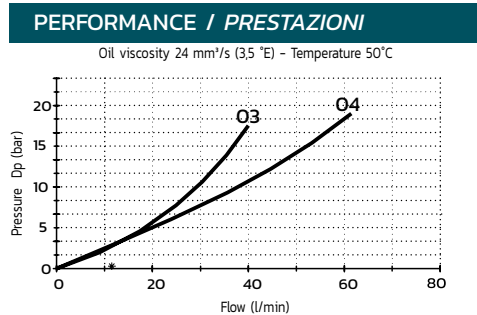

### ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

**14 L 06 B01 3 M \*\* Y**

OR on pilot piston		Ports size	
M	With OR (Std)	O3	3/8 BSPP
N	Without OR	O4	1/2 BSPP

Standard code	Thread		Weight kg	Max Flow (l/m)	Pilot ratio
	V1-V2-C1	C2			
14L06B013M03Y	3/8	Ø9	1.8	40	4 : 1
14L06B013M04Y	1/2	Ø9	1.8	60	4 : 1

\* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.