
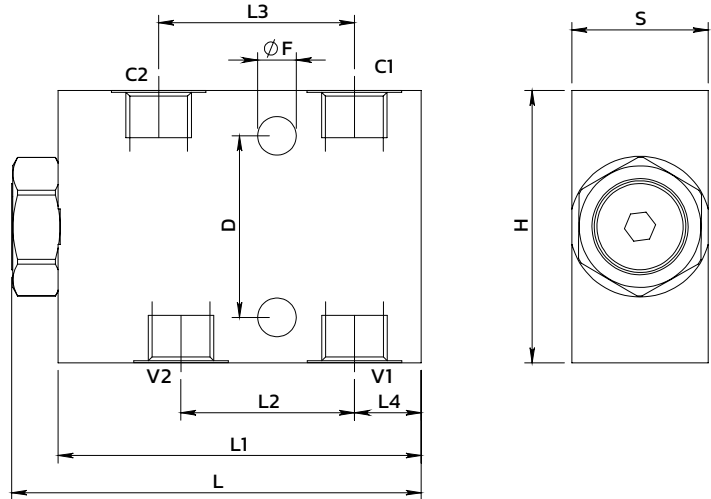



Inline single pilot operated check valve

Valvola di blocco pilotata semplice effetto in linea




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

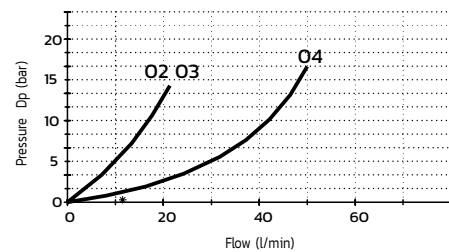

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

14 M 01 LOO 3 M ** *

OR on pilot piston		Ports size		Cracking pressure	
M	With OR (Std)	O2	1/4 BSPP	X	1 bar
N	Without OR	O3	3/8 BSPP	Y	3 bar (Std)
		O4	1/2 BSPP	Z	8 bar

Standard code	Thread V1-V2 C1-C2	L	L1	L2	L3	L4	H	S	D	ØF	Weight kg	Max Flow (l/m)	Pilot ratio
14M01LOO3M02Y	1/4	92	80	33.5	50	15	60	30	40	8.5	1.0	20	7:1
14M01LOO3M03Y	3/8	92	80	33.5	50	15	60	30	40	8.5	1.0	30	7:1
14M01LOO3M04Y	1/2	119	105	49	70	17.5	80	35	40	8.5	2.1	55	3.8 :1

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.