

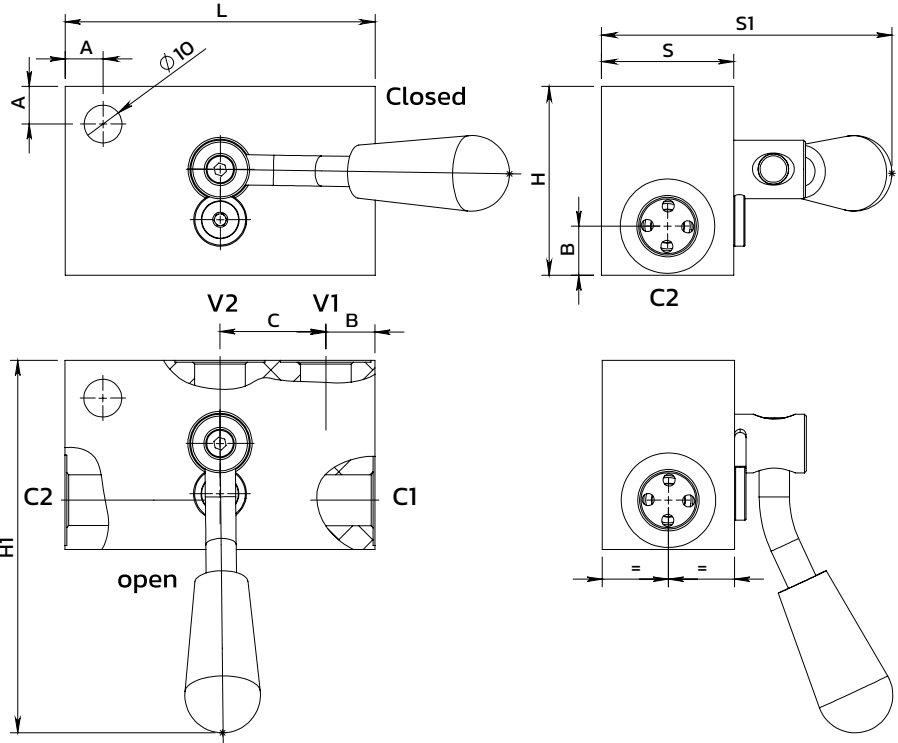


Single pilot operated check valve with right manual shut off

Valvola di blocco pilotata semplice effetto con rubinetto di sicurezza a destra




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / <i>Viscosità Fluido</i>	ISO 3448
Filtration / <i>Classe di contaminazione</i>	ISO 4406
Fluid temperature / <i>Temperatura fluido</i>	-20°C +90°C
Ambient temperature / <i>Temperatura ambiente</i>	-20°C +50°C
Max operating pressure / <i>Pressione di lavoro max</i>	300 bar
Standard seals / <i>Guarnizioni standard</i>	NBR 70 Shore A

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

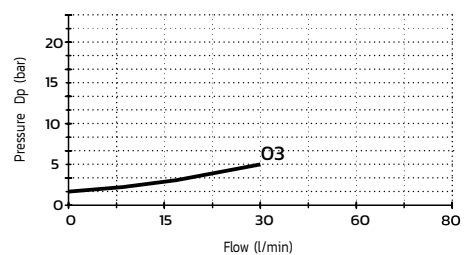

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

14	R	03	A10	1	03	X	00
----	---	----	-----	---	----	---	----

Standard code	Thread V1-V2 C1-C2	L	L1	S	S1	H	H1	H2	A	B	C	Weight kg	Max Flow Q (l/m)	Cracking. P.	Pilot ratio
14R03A10103X00	3/8	82	118	35	77	50	101	24	10	13	28	0.7	35	1	5.1:1

* On request versions: Please, contact our customer service / *Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.*