
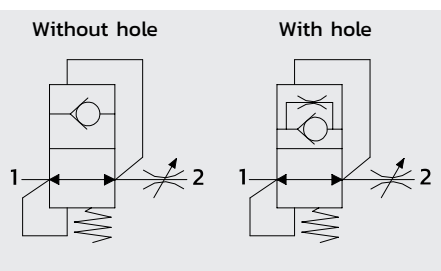
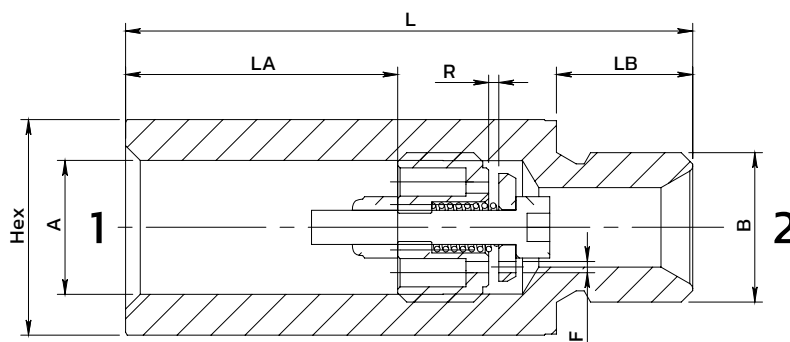


Hose break valves in male female manifold

Valvole di sicurezza (paracadute) in collettore maschio femmina




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

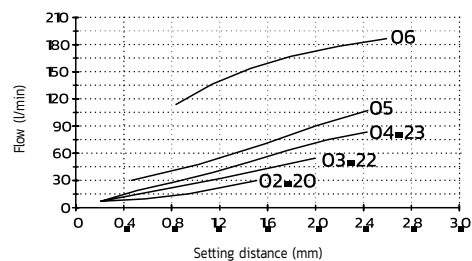

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

18	B	**	00	3	1	**	**
----	---	----	----	---	---	----	----

Setting (example)	
15	R 1.5
20	R 2.0

Hole F Diameter (example)	
00	No hole.
10	F Ø 1.0

Ports size	
02	1/4 BSPP
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP
05	3/4 BSPP
06	1" BSPP

Standard code	A thread	B thread	L	LB	LA	Hex	R Std	Weight (kg)	Max. Flow (l/m)	Max. Pressure (bar)
18B0900310202	1/4	1/4	50	12	20.5	19	0.9	0.08	25	350
18B1500310303	3/8	3/8	58	13	22.5	24	1.5	0.14	50	350
18B2300310404	1/2	1/2	62	14	22.5	27	2.3	0.18	80	350
18B2500310505	3/4	3/4	75	16	24.5	32	2.5	0.30	150	350
18B2800310606	1"	1"	85	21	25	41	2.8	0.45	180	350

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.