
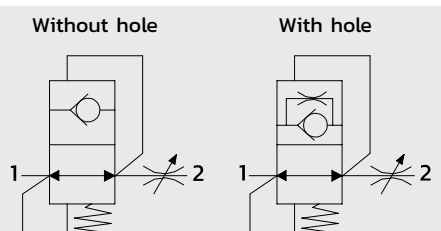
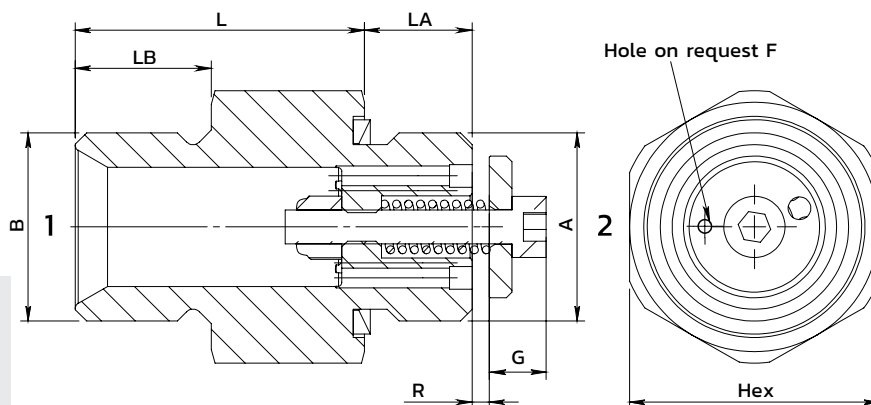


Hose break valves male male nipple

Valvole di sicurezza (paracadute) raccordo maschio maschio



SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C



ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

18	G	**	00	3	1	**	**
----	---	----	----	---	---	----	----

Setting (example)

15	R 1.5
20	R 2.0

Hole F Diameter (example)

00	No hole.
10	F Ø 1.0

Ports size

03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP
05	3/4 BSPP

Standard code	Thread A-B	LA	LB	L	G	Hex	R Std	Weight (kg)	Max. Flow (l/m)	Max. Pressure (bar)
18G1500310303	3/8	9,5	12	25.5	6.5	22	1.5	0.05	50	350
18G2300310404	1/2	11,5	15	28.5	6.5	27	2.3	0.09	80	350
18G2500310505	3/4	13,7	16	32.3	6.5	34	2.5	0.16	120	350

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.