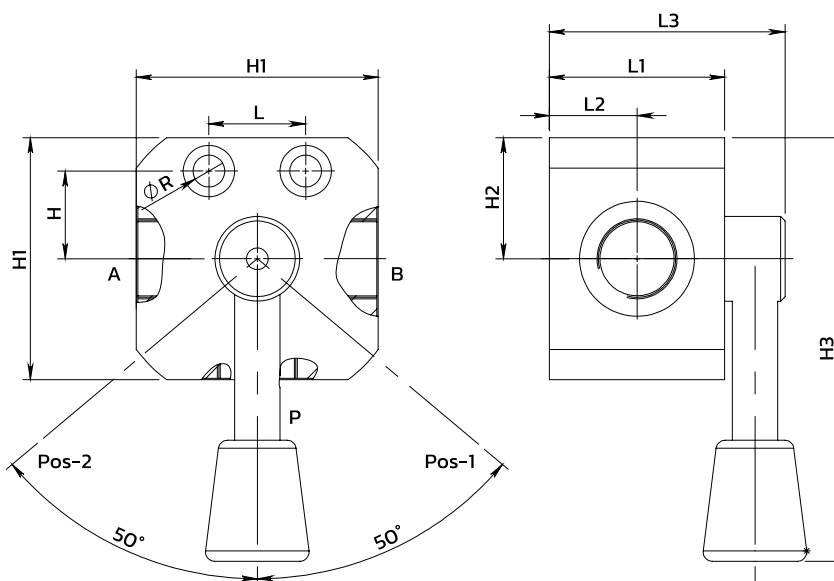
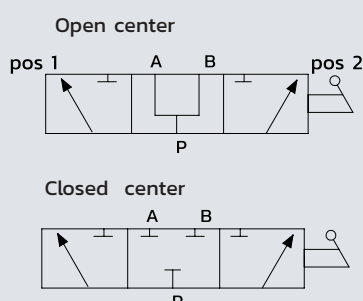




3-way diverter valve zinc steel

Deviatore di flusso 3 vie Acciaio Zincato


SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc steel

PERFORMANCE V TO C / PRESTAZIONI

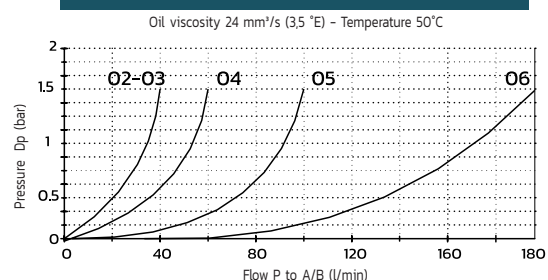

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

26	3	S	Y	000	3	D	**	N
----	---	---	---	-----	---	---	----	---

Center option	
000	Open center
001	Closed center

Ports size	
02	1/4 BSPP
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP
05	3/4 BSPP
06	1" BSPP

Standard code	Thread (A-B-P)	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3	ØR	Weight (kg)	Max. Flow (l/m)	Max. Pressure (bar)
263SY0003D02N	1/4	30	42	14	62	20	60	30	154	Ø8.5	0.97	40	500
263SY0003D03N	3/8	30	42	14	62	20	60	30	154	Ø8.5	0.94	40	500
263SY0003D04N	1/2	32	45	16	65	22	65	32.5	156.5	Ø8.5	0.90	60	500
263SY0003D05N	3/4	32	54	23	75	26	80	40	162	Ø10.5	2.24	100	500
263SY0003D06N	1"	32	58	33	84	34	90	45	248	Ø10.5	2.33	180	500

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.