
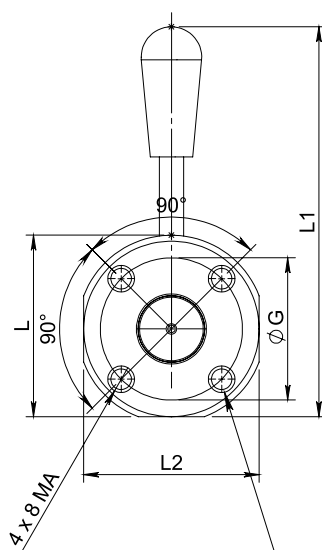




6-Way diverter valve zinc steel

Deviatore di flusso 6 vie Acciaio Zincato


Only version 3/8

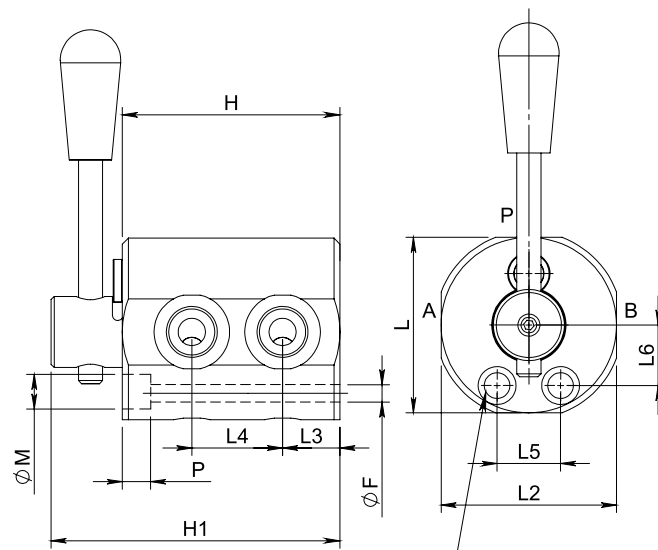


Only version 1/4 - 1/2 - 3/4

SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel

PERFORMANCE V TO C / PRESTAZIONI

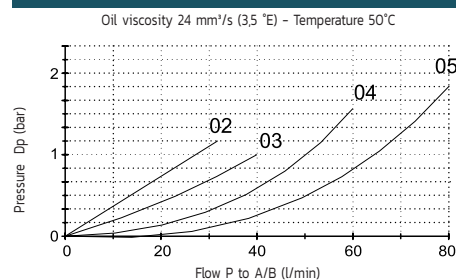

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

26	6	S	Y	000	3	D	**	N
----	---	---	---	-----	---	---	----	---

Center option	
000	Open center
001	Closed center

Ports size	
02	1/4 BSPP
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP
05	3/4 BSPP

Standard code	Thread (A-B-P)	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	ØF	ØG	H	H1	ØM	P	Weight (kg)	Max. Flow (l/m)	Max. Pressure (bar)
266SY0003D02N	1/4	60	154	60	14	30	30	20	8.5	/	72	92	14	9	1.25	30	500
266SY0003D03N	3/8	60	140	58	25	32	/	/	/	Ø47	74	96	/	/	1.25	40	500
266SY0003D04N	1/2	65	156.5	65	16	38	30	22	8.5	/	83	103	14	9	2.29	60	500
266SY0003D05N	3/4	80	162	80	23	44	32	26	10.5	/	98	119	18	11	3.80	80	500

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.