
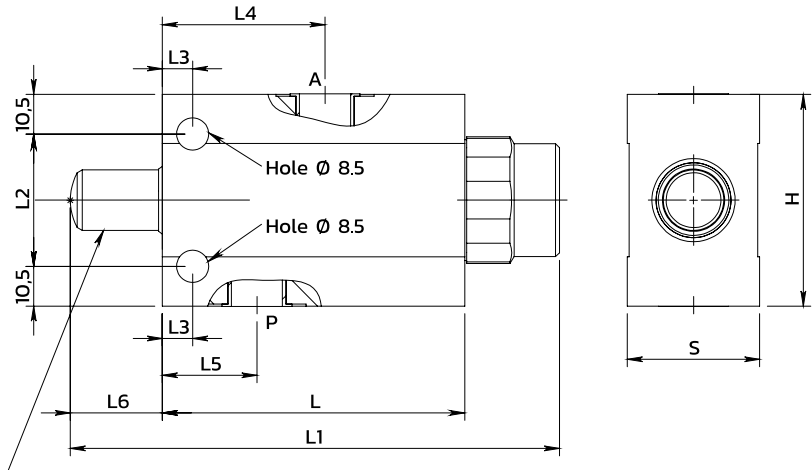



End-stroke valve normally open

Valvola di fine corsa normalmente aperta



15mm Max Stroke/ Corsa Max. 15mm


Start closing after 4mm stroke/ Inizio chiusura dopo 4mm di corsa

SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / <i>Viscosità Fluido</i>	ISO 3448
Filtration / <i>Classe di contaminazione</i>	ISO 4406
Fluid temperature / <i>Temperatura fluido</i>	-20°C +90°C
Ambient temperature / <i>Temperatura ambiente</i>	-20°C +50°C
Standards seals / <i>Guarnizioni standard</i>	NBR 70 Shore A
External surfaces / <i>Superfici esterne</i>	Zinc plated Zincate

PERFORMANCE / PRESTAZIONI (Fully Open)

Oil viscosity 24 mm²/s (3,5 °E) – Temperature 50°C

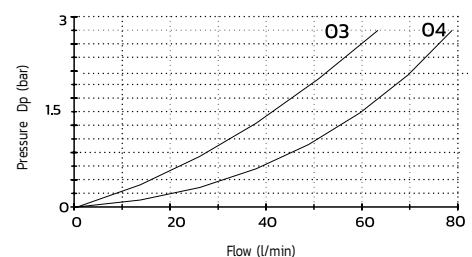

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

20	L	02	C01	3	C	**	O
----	---	----	-----	---	---	----	---



Ports size	
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP

Standard code	A-P ports	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H	S	Weight (kg)	Max. Pressure (bar)	Max Flow (l/m)
20L02C013C030	3/8	80	129	35	8	43	25	24	56	35	1.22	350	45
20L02C013C040	1/2	80	129	35	8	43	25	24	56	35	1.20	350	60

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.