Adjustable needle bidirectional valve

Strozzatore bidirezionale regolabile





O version:
Knob adjustment

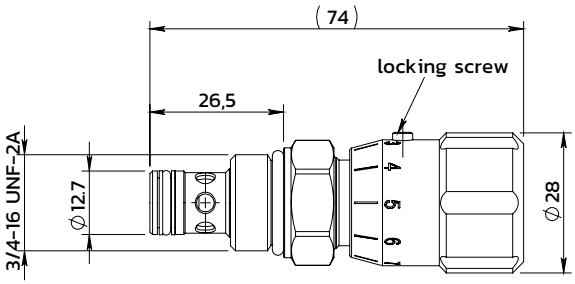



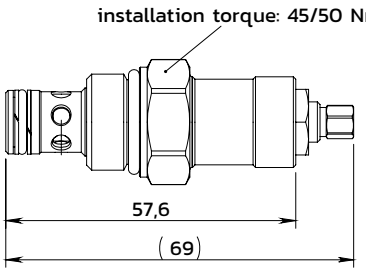

M version:
screw adjustment

SPECIFICATIONS / *SPECIFICHE*

Fluid viscosity / *Viscosità Fluido*	ISO 3448
Filtration / *Classe di contaminazione*	ISO 4406
Fluid temperature / *Temperatura fluido*	-20°C +90°C
Ambient temperature / *Temperatura ambiente*	-20°C +50°C
Max operating pressure / *Pressione di lavoro max*	300 bar
Max flow / *Portata massima*	20 l/min
Standard seals / *Guarnizioni standard*	NBR 70 Shore A
External surfaces / *Superfici esterne*	Zinc plated
Cavity code / *Codice cavità*	DO-590.001.51.2S

PERFORMANCE / *PRESTAZIONI*

Oil viscosity 24 mm²/s (3,5 °E) - Temperature 50°C

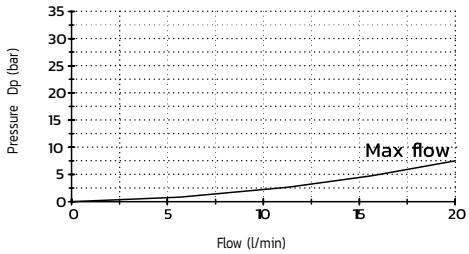

ORDERING CODE / *CODICE ORDINAZIONE*

21	C	04	C01	3	*	51	0

Adjustment option	
O	Knob
M	Screw

* On request versions: Please, contact our customer service / *Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.*