Screw adjustable bidirectional throttle

Strozzatore bidirezionale regolabile a vite





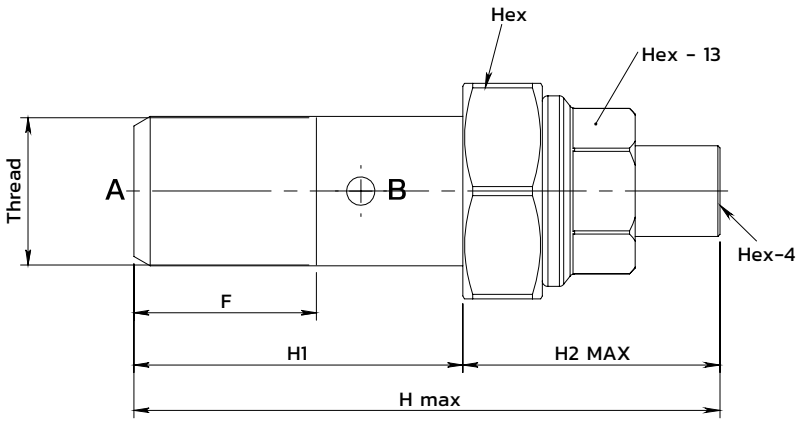

SPECIFICATIONS / *SPECIFICHE*	
Fluid viscosity / *Viscosità Fluido*	ISO 3448
Filtration / *Classe di contaminazione*	ISO 4406
Fluid temperature / *Temperatura fluido*	-20°C +90°C
Ambient temperature / *Temperatura ambiente*	-20°C +50°C
Max operating pressure / *Pressione di lavoro max*	350 bar
External surfaces / *Superfici esterne*	Zinc plated

ORDERING CODE / *CODICE ORDINAZIONE*

21	G	02	F01	3	M	**	0

Ports size	
02	1/4 BSPP
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP

Standard code	Thread	F	H max	H1	H2 max	Hex	Weight (kg)
21G02F013M020	1/4	16	53	29	24	19	0.05
21G02F013M030	3/8	16	58	31	19	22	0.07
21G02F013M040	1/2	16	62	38	16	27	0.14

* On request versions: Please, contact our customer service / *Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.*