
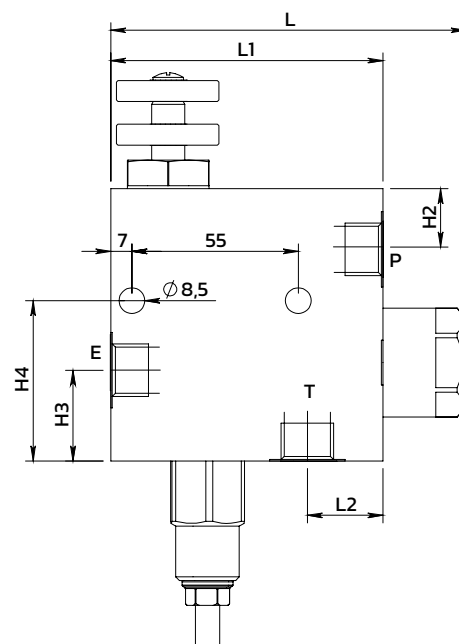
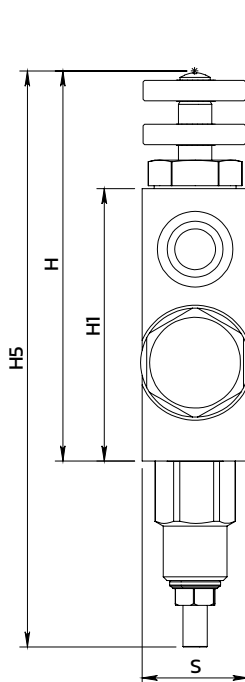



3 way pressure compensated flow control valve with excess to tank and relief valve

Regolatore di flusso compensato a 3 vie con eccedenza a scarico e valvola di massima




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
External surfaces / Superfici esterne	Zinc plated

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

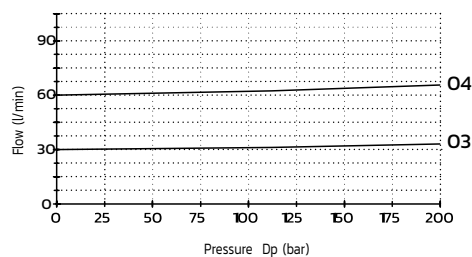

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

22	D	09	R01	3	P	**	Z
----	---	----	-----	---	---	----	---

Ports size		
03	3/8 BSPP	Max inlet flow = 60 L/min Max adjusted flow = 50 L/min
04	1/2 BSPP	Max inlet flow = 80 L/min Max adjusted flow = 60 L/min

Setting range (bar)	
Z	10-180 (Std)
T	50-250

Standard code	Thread E-P-T	L	L1	L2	H	H1	H2	H3	H4	H5	S	Weight (kg)	Inlet Q max (l/min)	Regulated Q max (l/min)
22D09R013P03Z	3/8	118	90	24.5	120	90	20	32.5	53	194	35	2.4	60	50
22D09R013P04Z	1/2	118	90	24.5	120	90	20	32.5	53	194	35	2.4	80	60

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.