
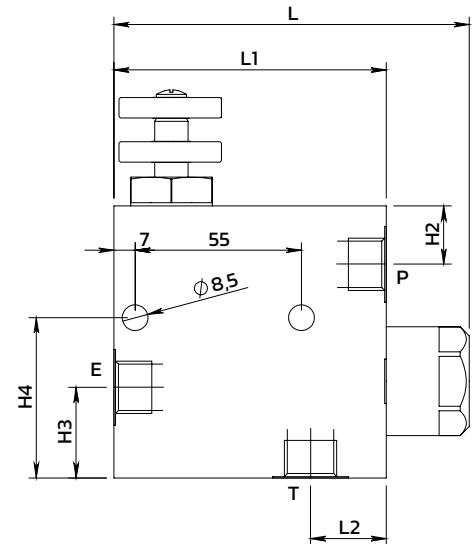
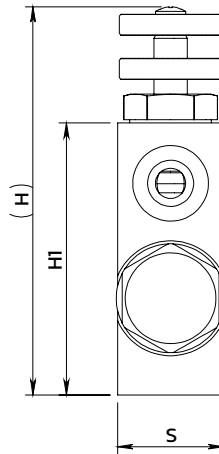



3 way pressure compensated flow control valve with excess to tank

Regolatore di flusso compensato a 3 vie con eccedenza a scarico




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
External surfaces / Superfici esterne	Zinc plated

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

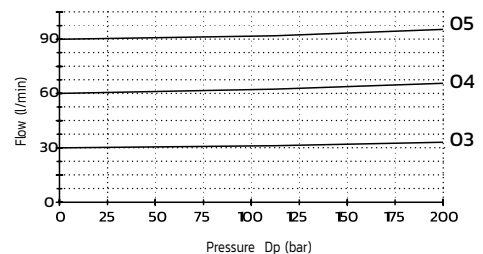

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

22	D	09	D01	3	P	**	O
----	---	----	-----	---	---	----	---



Ports size	
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP
05	3/4 BSPP

Standard code	Thread E-P-T	L	L1	L2	H	H1	H2	H3	H4	S	Weight (kg)	Inlet Q max (l/min)	Regulated Q max (l/min)
22D09D013P030	3/8	118	90	25	120	90	20	32	53	35	2.2	60	50
22D09D013P040	1/2	118	90	25	120	90	20	32	53	35	2.1	80	60
22D09D013P050	3/4	122	90	27	142	102	19	36	62	50	3.3	120	100

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.