
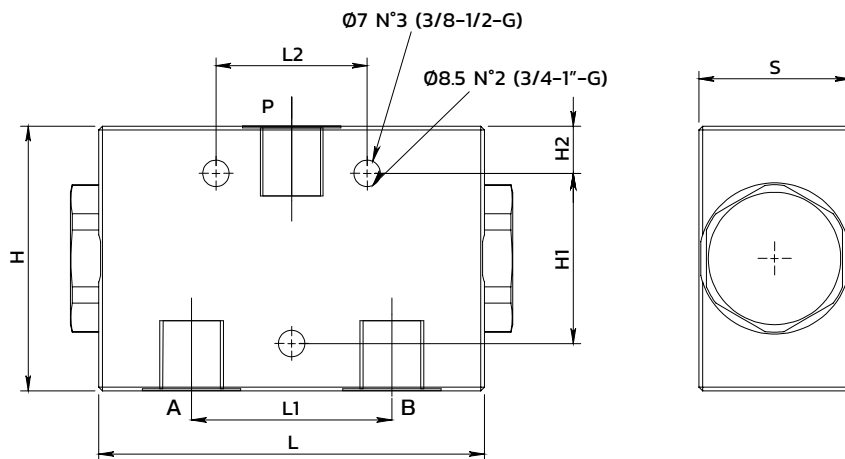



Flow divider

Valvola equilibratrice di flusso



SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluido	10-550mm ² /s
Filtration / Classe di contaminazione	ISO code 16/13
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Rated flow / Portata	1-150 l/min
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	300 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
External surfaces / Superfici esterne	Zinc plated

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

23 * 04 * 3 F 02 X

Flow (l/min)			
A	1-3	G	40-60
B	3-6	H	60-80
C	6-10	I	80-100
D	10-20	L	100-120
E	20-32	M	120-150
F	25-40		

Ports size	
L01	P 3/8", A-B 3/8"
L02	P 1/2", A-B 3/8"
L03	P 3/4", A-B 1/2"
L04	P 1", A-B 3/4"

% Division	
X	50-50

Standard code	Flow (l/min)	P	A-B	H	H1	H2	L	L1	L2	S	Weight (kg)
23*04L013F02X	1-32	3/8"	3/8"	70	45	12.5	117	53	40	40	2.0
23*04L023F02X	25-80	1/2"	3/8"	70	45	12.5	117	53	40	40	2.0
23*04L033F02X	80-100	3/4"	1/2"	80	-	10.0	179	76	140	50	4.5
23*04L043F02X	100-150	1"	3/4"	80	-	10.0	179	76	140	50	4.5

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.