
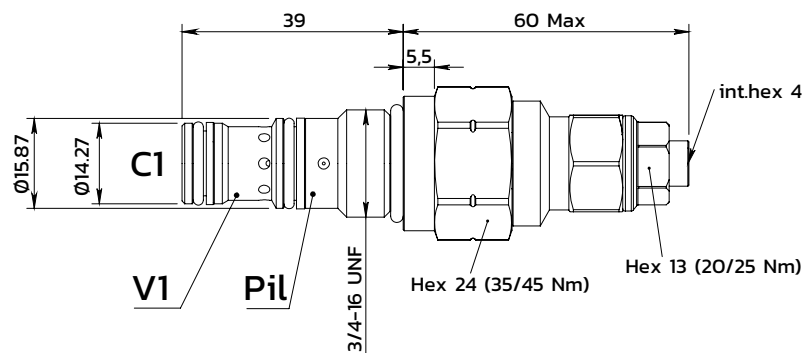



Cartridge overcenter valve, adjustable setting, not compensated

Valvola di bilanciamento a cartuccia, taratura regolabile, non compensata




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	10-550 mm ² /s
Filtration / Classe di contaminazione	ISO code 16/13
Fluid temperature / Temperatura fluido	-30°C +100°C
Pilot ratio / Rapporto di pilotaggio	4:1
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Max flow / Portata massima	30 l/min
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel
Cavity / Cavità	SEA-08-3-V

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

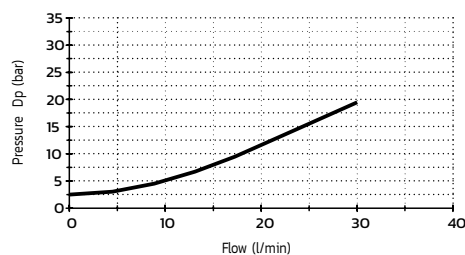


ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

17	AS	30	CO1	9	M	35	A
----	----	----	-----	---	---	----	---

Adjustment option	
M	Adjustment screw (Std)
N	Tamper resistant cap

Max pressure (bar)	
35	350

TAB.2 : ADJUSTMENT OPTIONS



* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.