
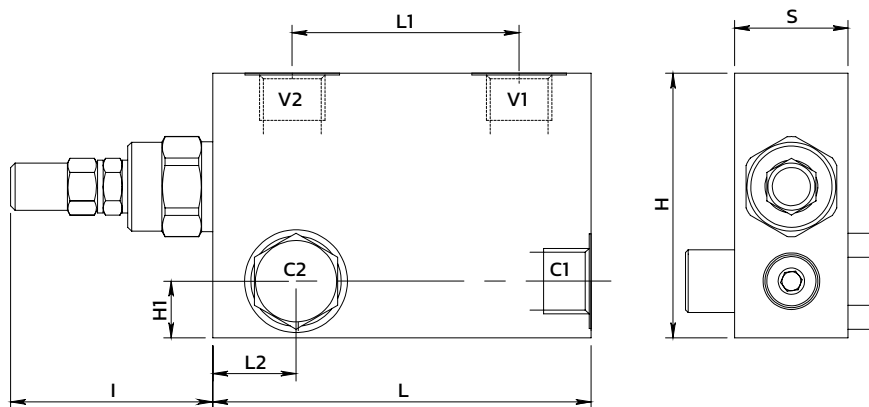



Single effect overcenter valve flangeable with banjo bolt

Valvola overcenter semplice effetto flangiabile con bullone raccordo




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Steel / Acciaio

PERFORMANCE V2 to C2 / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 "E") - Temperature 50°C

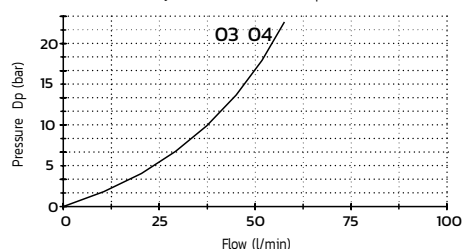

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

15 A BR C01 3 R ** *

Pilot ratio	
A	(Std) see tab
B	8:1
C	11:1

Adjustment option	
R	Steel cap (Std)
N	Tamper proof cap

Ports size	
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP

Setting range (bar)		Std setting (bar)		P increase bar/turn
X	30-210	200		
Y	60-350	300		80

Standard code	Thread V-C	L	L1	L2	I	H	H1	S	Weight (kg)	Max Flow (l/m)	Pilot ratio
15ABRC013R03Y	3/8	100	60	22	54	70	15	30	1.3	40	4.25 : 1
15ABRC013R04Y	1/2	100	60	24	54	70	15	30	1.3	60	4.25 : 1

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.