
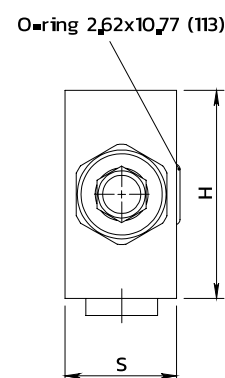
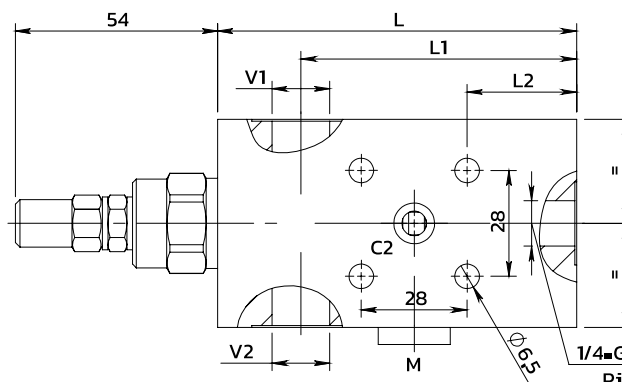



Single effect overcenter flangeable valve with 28x28 fixing holes

Valvola overcenter flangiabile semplice effetto con fori di fissaggio 28x28




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE


Fluid viscosity / <i>Viscosità fluido</i>	ISO 3448
Filtration / <i>Classe di contaminazione</i>	ISO 4406
Fluid temperature / <i>Temperatura fluido</i>	-20°C +90°C
Ambient temperature / <i>Temperatura ambiente</i>	-20°C +50°C
Max operating pressure / <i>Pressione di lavoro max</i>	350 bar
Standard seals / <i>Guarnizioni standard</i>	NBR 70 Shore A
Manifold material / <i>Materiale collettore</i>	Zinc plated steel

PERFORMANCE V2 to C2 / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3,5 °E) - Temperature 50°C

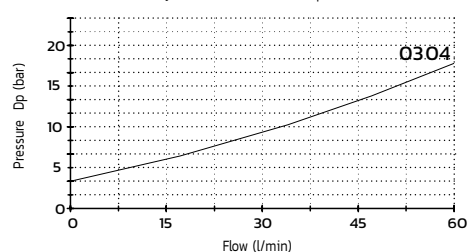

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE



Pilot ratio	
A	(Std) 4.25:1
B	8:1
C	11:1

Adjustment option	
M	Steel cap (Std)
N	Tamper proof cap

Ports size	
02	1/4 BSPP
03	3/8 BSPP

Setting range (bar)		Std setting (bar)	P increase bar/turn
X	30-210	200	50
Y	60-350	300	80

Standard code	Thread V M	L	L1	L2	L3	L4	H	S	Weight (kg)	Max Flow (l/m)	Pilot ratio
15MA12F073M02Y01	1/4 1/4	95	73	29	43	42	55	29.5	1.16	40	4.25 : 1
15MA12F073M03Y01	3/8 1/4	95	73	29	43	42	55	29.5	1.14	60	4.25 : 1

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.