
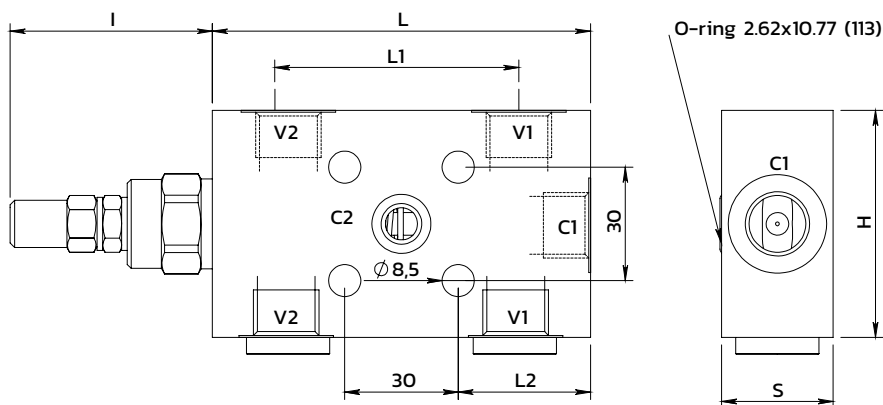



Single effect overcenter flangeable valve with 30x30 fixing holes

Valvola overcenter flangiabile semplice effetto con fori di fissaggio 30x30




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel

PERFORMANCE V2 to C2 / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

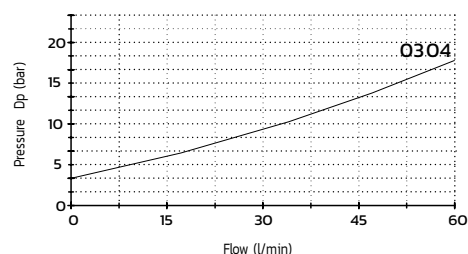

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

15M A 12 F14 3 M ** Y 01

Pilot ratio
A (Std) see tab
B 8:1
C 11:1

Adjustment option
M Steel cap (Std)
N Tamper proof cap

Ports size
02 1/4 BSPP
03 3/8 BSPP
04 1/2 BSPP

Setting range (bar)	Std setting (bar)	P increase bar/turn
X 30-210	200	50
Y 60-350	300	80

Standard code	Thread V1-V2-C1	C2	L	L1	L2	H	S	I	Weight (kg)	Max Flow (l/m)	Pilot ratio
15MA12F143MO2Y	1/4	8.5	100	60	35	60	29.5	54	1.25	40	4.25 : 1
15MA12F143MO3Y	3/8	8.5	100	60	35	60	29.5	54	1.25	40	4.25 : 1
15MA12F143MO4Y	1/2	8.5	100	65	35	60	29.5	54	1.20	60	4.25 : 1

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.