
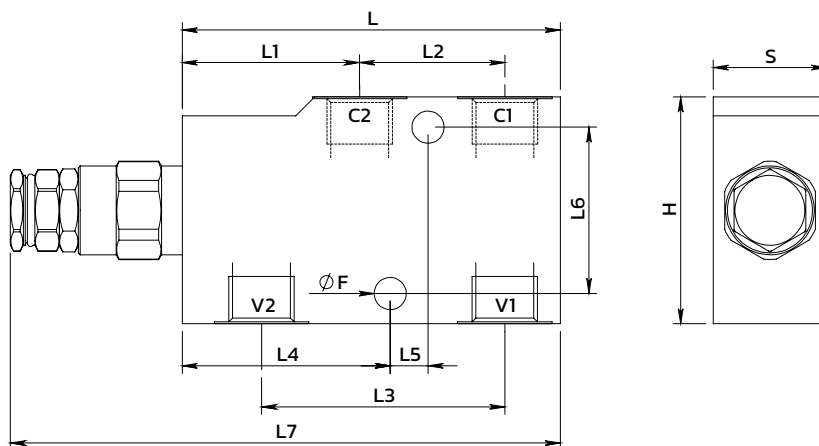



Single effect overcenter valve, choked pilotage, for closed center

Valvola overcenter semplice effetto, pilotaggio strozzato per centro chiuso




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar - Steel
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel

PERFORMANCE V2 to C2 / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

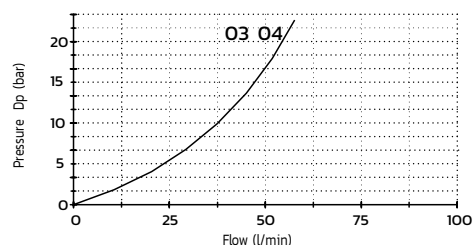

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

15N A 01 PSA 3 R ** *

Pilot ratio	
A	(Std) see tab
B	8:1
C	11:1

Adjustment option	
R	Steel cap (Std)
N	Tamper proof cap

Ports size	
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP
05	3/4 BSPP

	Setting range (bar)	Std setting (bar)	P increase bar/turn
X	30-210	200	50
Y	60-350	300	80

Standard code	Thread V-C	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H	S	ØF	Weight Steel (kg)	Max Flow (l/m)	Pilot ratio
15NA01PSA3R03Y	3/8	100	50	30	60	55	10	44	145.5	60	30	8.5	1.25	40	4.25 :1
15NA01PSA3R04Y	1/2	100	50	36	65	57.5	10	44	145.5	60	30	8.5	1.20	60	4.25 :1
15NA02B013M02Y	1/4 size available; for more information, please, contact our customer service														

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.