
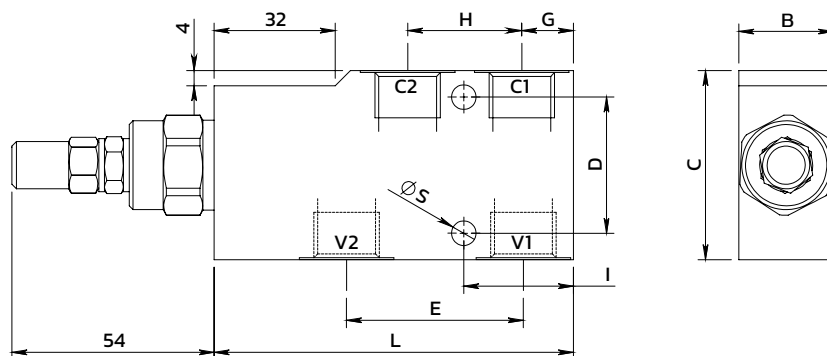



Single effect overcenter valve, small series

Valvola overcenter semplice effetto, serie compatta




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel

PERFORMANCE V2 to C2 / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

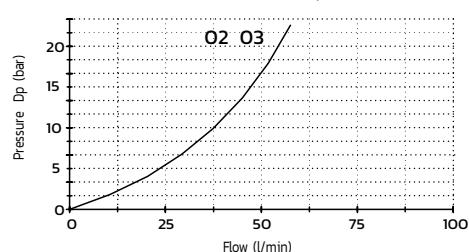

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

15 A 02 B01 3 M ** Y

Pilot ratio	
A	(Std) see tab
B	8:1
C	11:1

Adjustment option	
M	Steel cap (Std)
N	Tamper proof cap

Ports size	
02	1/4 BSPP
03	3/8 BSPP

Setting range (bar)		Std setting (bar)	P increase bar/turn
Y	60-350	300	80

Standard code	Thread V-C	B	C	D	E	G	H	L	I	ØS	Setting range (bar)	Standard setting	Weight (kg)	Max Flow (l/m)	Pilot ratio
15A02B013M02Y	1/4	25	50	36	58	14	30	95	29	6.5	60-350	300	0.9	30	4.25 : 1
15A02B013M03Y	3/8	25	50	36	58	14	30	95	29	6.5	60-350	300	0.85	40	4.25 : 1

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.