


Double effect overcenter valve for closed center

Valvola overcenter doppio effetto per centro chiuso

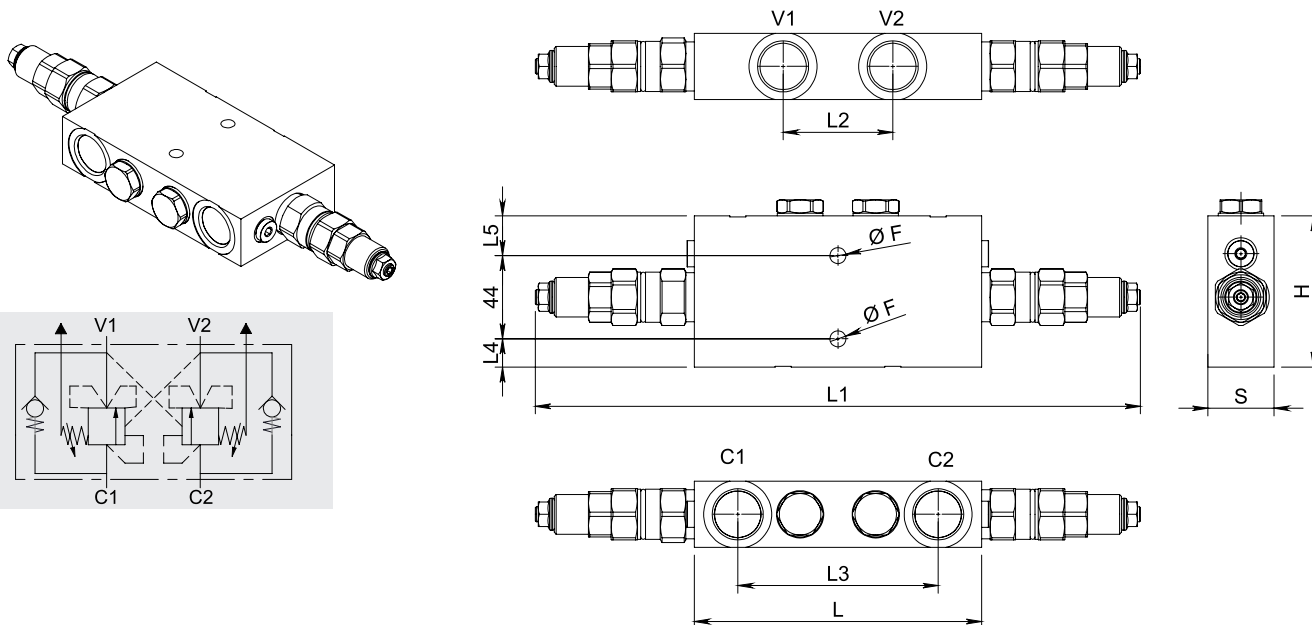


SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar - Steel
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel

PERFORMANCE V2 to C2 / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

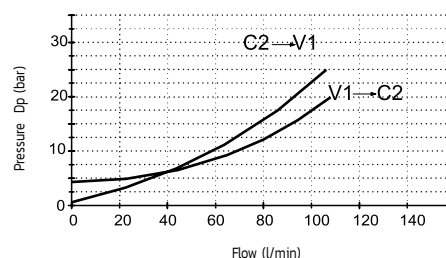

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

16N	A	04	D03	3	M	05	Y
-----	---	----	-----	---	---	----	---

Pilot ratio	
A	(Std) see tab
B	8:1

Setting range (bar)		Std setting (bar)
Y	100-350	300

Standard code	Thread V-C	L	L1	L2	L3	L4	L5	H	S	F	Setting Bar	Weight (kg)	Max Flow (l/m)	Pilot ratio
16NA04D033M05Y	3/4	152	320	58	106	15	21	80	35	8.5	300	3.100	105	5.5 : 1

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.