


Double effect overcenter valve flangeable with banjo bolt

Valvola overcenter doppio effetto flangiabile con bullone raccordo

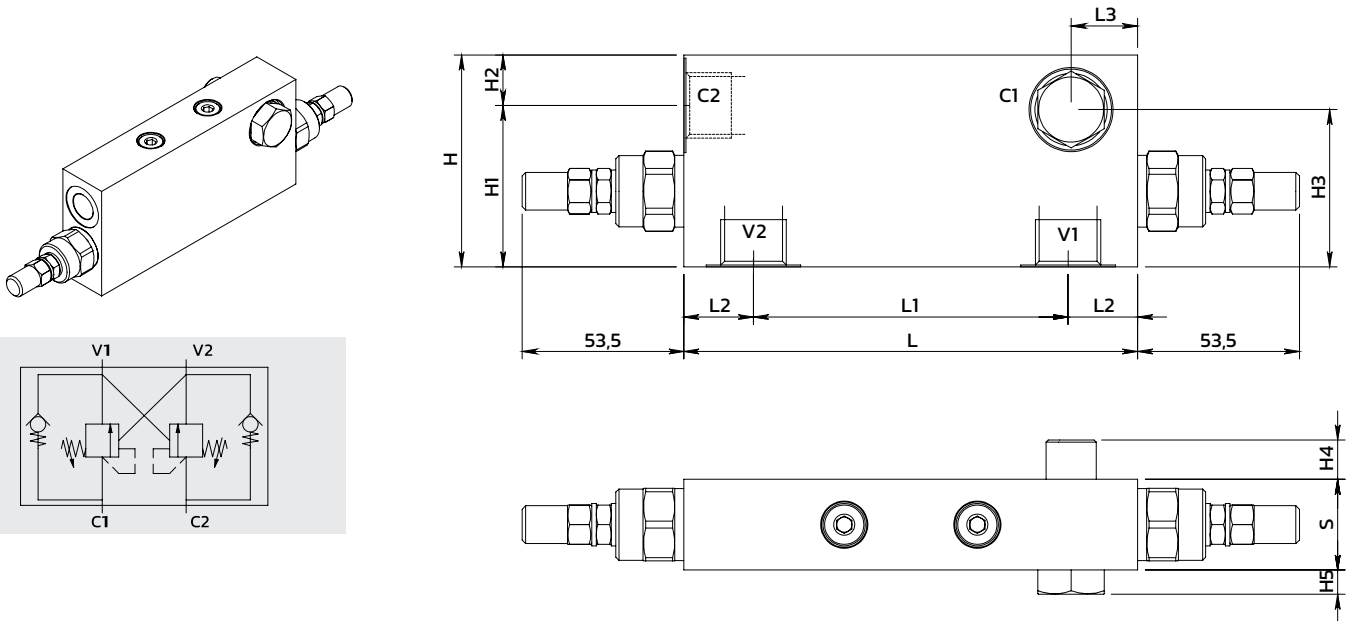


SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel

PERFORMANCE V to C / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

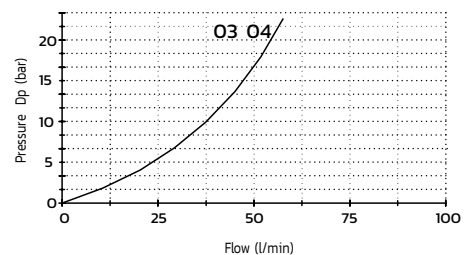

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

16	A	BR	CO1	3	M	**	*
----	---	----	-----	---	---	----	---

Pilot ratio	
A	(Std) see tab
B	8:1
C	11:1

Adjustment option	
M	Steel cap (Std)
N	Tamper proof cap

Ports size	
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP

Setting range (bar)	Std setting (bar)	P increase bar/turn
X 30-210	200	50
Y 60-350	300	80

Standard code	Thread V-C	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3	H4	H5	S	Weight (kg)	Max Flow (l/m)	Pilot ratio
16ABRCO13MO3Y	3/8	150	110	20	22	70	52	18	52	12	8.5	30	2.2	40	4.25 : 1
16ABRCO13MO4Y	1/2	150	110	20	22	70	55	15	52	17	9	30	2.8	60	4.25 : 1

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.