
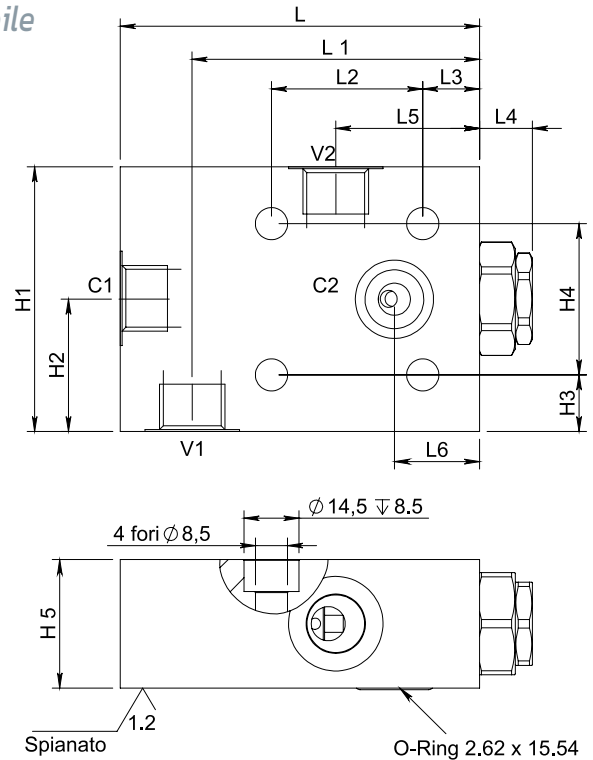



Flangeable single pilot operated check valve

Valvola di blocco pilotata semplice effetto flangiabile




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (35 °E) - Temperature 50°C

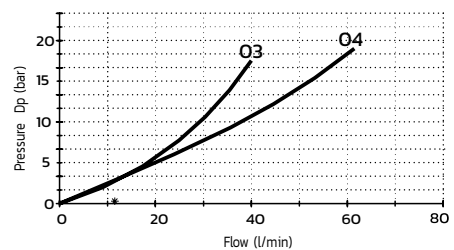

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

14	L	06	B01	3	*	**	Y
----	---	----	-----	---	---	----	---

OR on pilot piston	
M	With OR (Std)
N	Without OR

Ports size	
O3	3/8 BSPP
O4	1/2 BSPP

Standard code	Thread V1-V2-C1 C2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	H5	Weight kg	Max Flow (l/m)	Pilot ratio
14L06B013M03Y	3/8 Ø9	95	76	40	15	14	38	22,5	70	35	15	40	35	1.8	40	4:1
14L06B013M04Y	1/2 Ø9	95	76	40	15	14	38	22,5	70	35	15	40	35	1.8	60	4:1

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.