


Single pilot operated check valve with right manual shut off

*Valvola di blocco pilotata semplice effetto con rubinetto di sicurezza a destra*

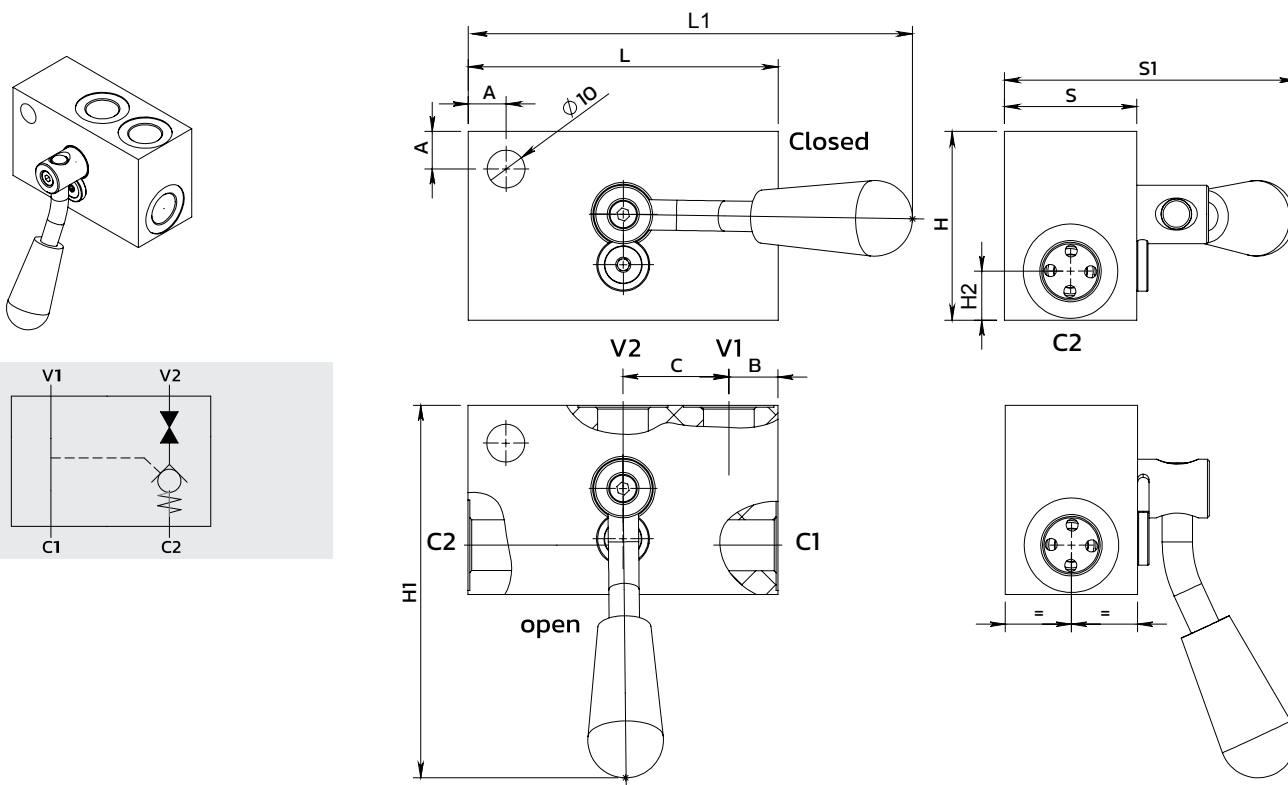


#### SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Fluid viscosity / Viscosità fluido               | ISO 3448       |
| Filtration / Classe di contaminazione            | ISO 4406       |
| Fluid temperature / Temperatura fluido           | -20°C +90°C    |
| Ambient temperature / Temperatura ambiente       | -20°C +50°C    |
| Max operating pressure / Pressione di lavoro max | 300 bar        |
| Standard seals / Guarnizioni standard            | NBR 70 Shore A |
| Manifold material / Materiale collettore         | Alluminium     |

#### PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm<sup>2</sup>/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

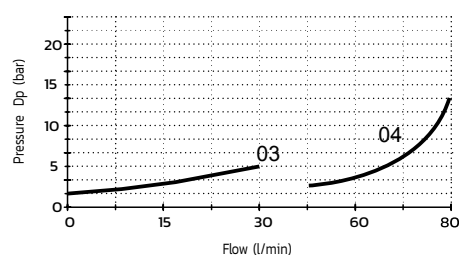

#### ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

|    |   |    |     |   |    |   |    |
|----|---|----|-----|---|----|---|----|
| 14 | R | 03 | A10 | 1 | ** | X | 00 |
|----|---|----|-----|---|----|---|----|

| Ports size |          |
|------------|----------|
| 03         | 3/8 BSPP |
| 04         | 1/2 BSPP |

| Standard code  | Thread<br>V1-V2 C1-C2 | L   | L1  | S  | S1 | H  | H1  | H2 | A  | B    | C  | Weight<br>kg | Max Flow<br>Q (l/m) | Cracking.<br>P. | Pilot<br>ratio |
|----------------|-----------------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|------|----|--------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 14R03A10103X00 | 3/8 3/8               | 82  | 118 | 35 | 77 | 50 | 101 | 13 | 10 | 13   | 28 | 0.7          | 35                  | 1               | 5.1:1          |
| 14R03A10104X00 | 1/2 1/2               | 100 | 127 | 35 | 77 | 70 | 112 | 18 | 10 | 16.5 | 37 | 0.8          | 60                  | 1               | 5.1:1          |

\* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.