
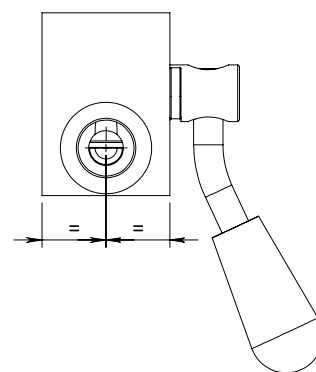
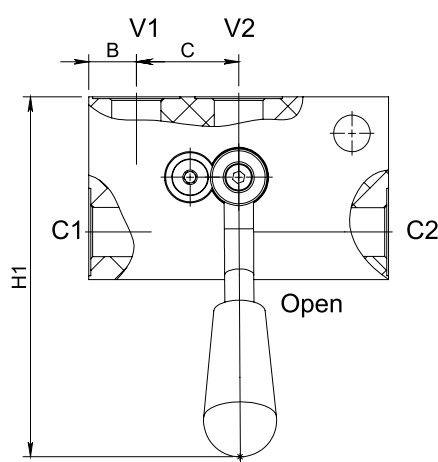

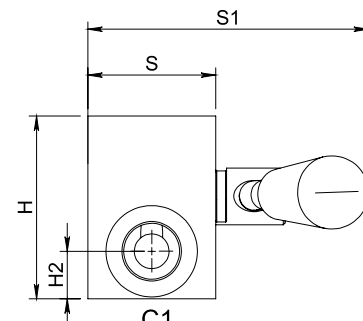
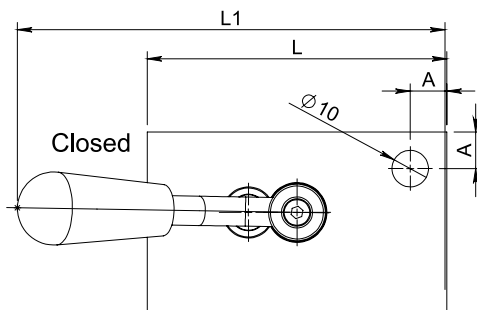


Single pilot operated check valve with left manual shut off

Valvola di blocco pilotata semplice effetto con rubinetto di sicurezza a sinistra




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluida	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	300 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Alluminium

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

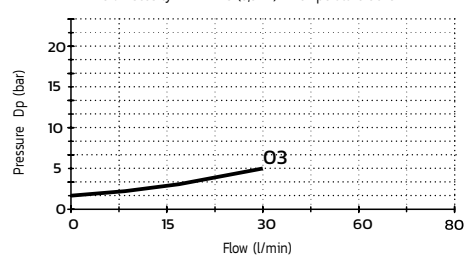

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

14	R	03	A10	1	**	X	01
----	---	----	-----	---	----	---	----



Ports size	
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP

Standard code	Thread V1-V2 C1-C2	L	L1	S	S1	H	H1	H2	A	B	C	Weight kg	Max Flow Q (l/m)	Cracking. P.	Pilot ratio
14R03A10103X01	3/8 3/8	82	118	35	77	50	101	24	10	13	28	0.7	35	1	5.1:1
14R03A10104X01	1/2 1/2	100	127	35	77	70	112	18	10	16.5	37	0.8	35	1	5.1:1

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.