
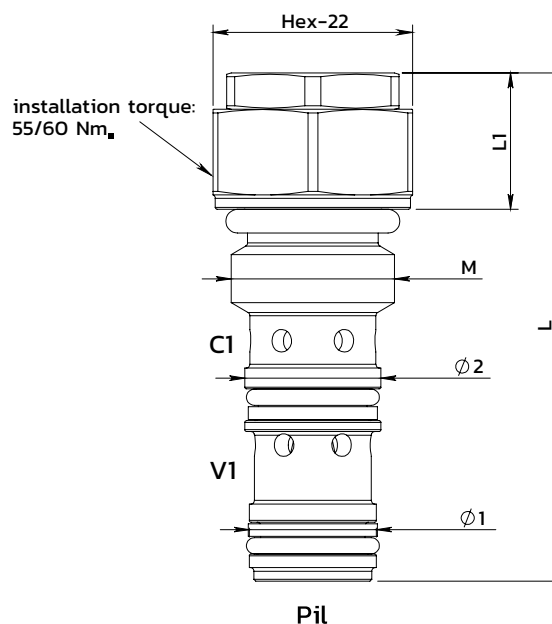



Cartridge single pilot operated check valve

Valvola di blocco pilotata semplice effetto a cartuccia




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel
Cavity code / Codice cavità	DO-590.005.23

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

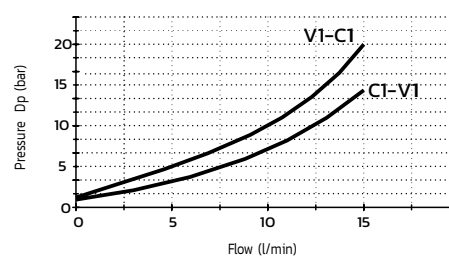

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

14	E	15	B01	3	M	23	T
----	---	----	-----	---	---	----	---

OR on pilot piston

M	With OR (Std)
N	Without OR

Standard code	L	L1	Ø1	Ø2	M	Installation torque (Nm)	Cr. Pressure (bar)	Weight kg	Max Flow (l/m)	Max Pressure (bar)	Pilot ratio
14E15B013M23T	56	15	14	15	M18x1,5	40/45	5	0.09	15	350	3.2 : 1