
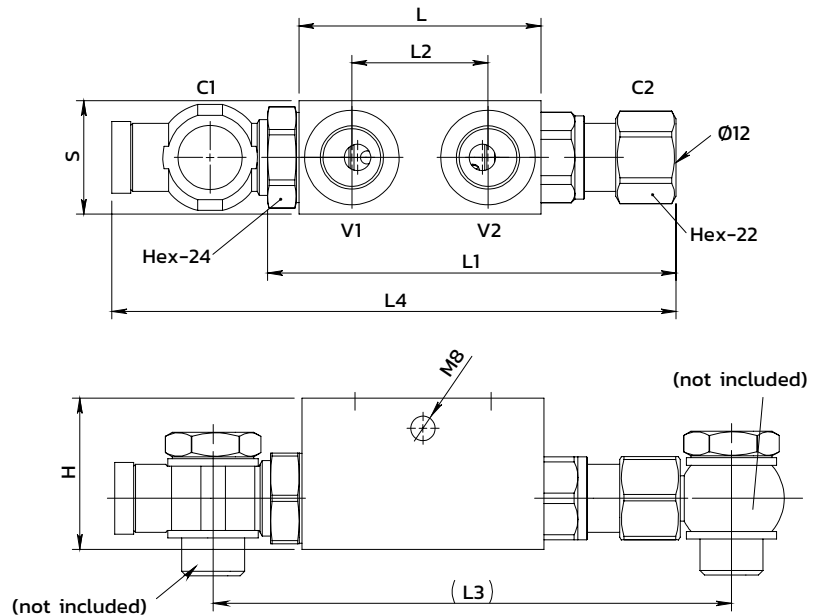



Dual pilot operated check valve with adjustable banjo union

Valvola di blocco pilotata doppio effetto con raccordo ad occhio orientabile




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 "E") - Temperature 50°C

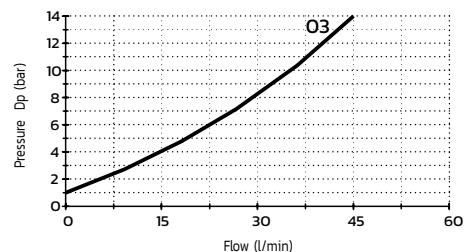

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

14	D	03	A00	3	M	03	*
----	---	----	-----	---	---	----	---

OR on pilot piston	
M	With OR (Std)
N	Without OR

Cracking pressure	
Y	3 bar (Std)
X	1 bar
Z	8 bar

Standard code	Thread V1-V2 C1-C2	L	L1	L2	L3	L4	H	S	Weight kg Steel	Max Flow (l/m)	Pilot ratio
14D03A003M03Y	3/8 Ø12-3/8	64	106	36	(136)	(151)	40	30	0.9	30	5.5 :1

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.