

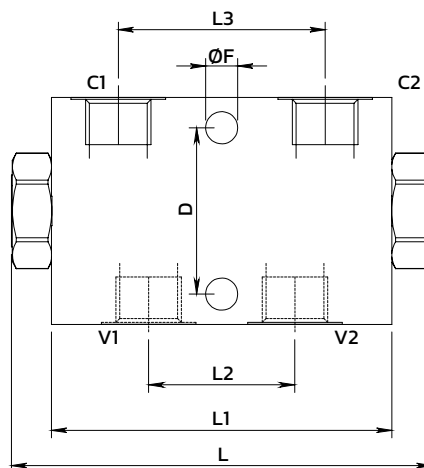



Inline dual pilot operated check valve

Valvola di blocco pilotata doppio effetto in linea




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

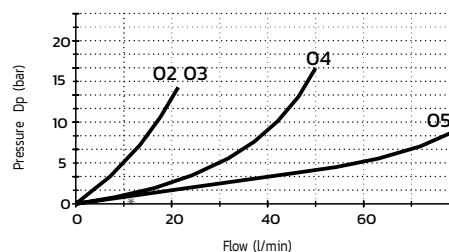

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

14	M	02	LOO	3	M	**	*
----	---	----	-----	---	---	----	---

OR on pilot piston	
M	With OR (Std)
N	Without OR

Ports size	
02	1/4 BSPP
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP
05	3/4 BSPP

Cracking pressure	
Y	3 bar
Z	8 bar
X	Only 1 bar for 3/4 size

Standard code	Thread V1-V2 C1-C2	L	L1	L2	L3	H	S	D	ØF	Weight kg	Max Flow (l/m)	Pilot ratio
14M02L003M02Y	1/4	113	90	27	52	60	30	44	8.5	1.0	20	6.25 :1
14M02L003M03Y	3/8	113	90	30	52	60	30	44	8.5	1.2	30	6.25 :1
14M02L003M04Y	1/2	143	115	39	80	80	35	40	8.5	2.4	55	4 :1
14M02L003M05X	3/4	177	158	50	105	80	50	58	10.5	4.6	100	3.8:1

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.