Direct acting pressure reducing valve

Valvola riduttrice di pressione diretta





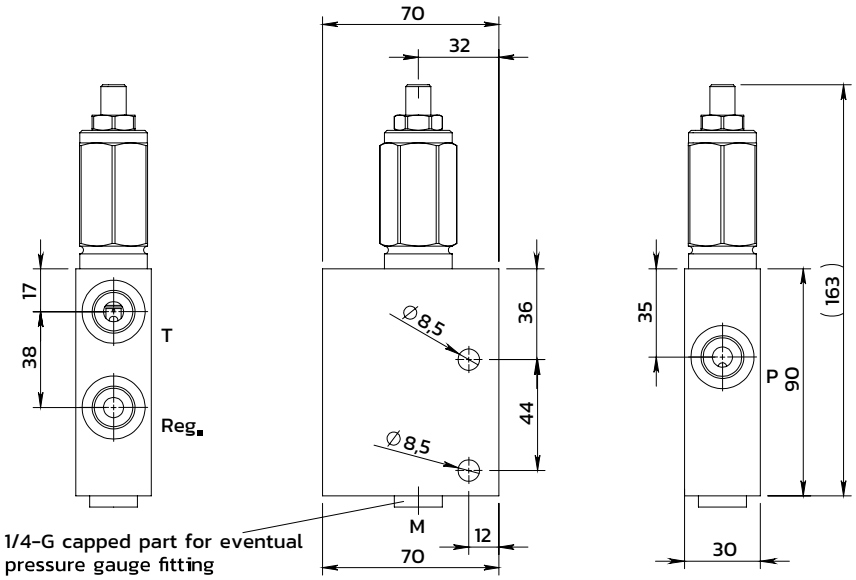

SPECIFICATIONS / *SPECIFICHE*

Fluid viscosity / *Viscosità Fluido*	ISO 3448
Filtration / *Classe di contaminazione*	ISO 4406
Fluid temperature / *Temperatura fluido*	-20°C +90°C
Ambient temperature / *Temperatura ambiente*	-20°C +50°C
Max operating pressure / *Pressione di lavoro max*	350 bar
Max flow / *Portata massima*	30 l/min
External surfaces / *Superfici esterne*	Zinc plated/Zincate
Standard seals / *Guarnizioni standard*	NBR 70 Shore A

PERFORMANCE / *PRESTAZIONI*

Oil viscosity 24 mm²/s (3,5 °E) - Temperature 50°C

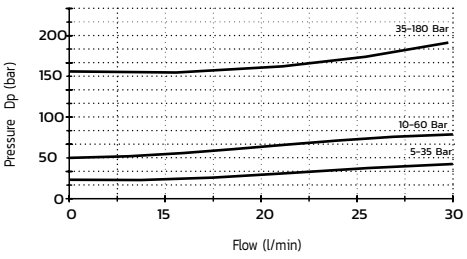

ORDERING CODE / *CODICE ORDINAZIONE*

12	A	00	L00	3	M	*	*

Adjustment	
M	Socket screw (Std)
N	Tamper resistant cap
O	Handknob and locknut

Ports size	
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP

Setting range (bar)	
X	5-35
Y	10-60
Z	35-180

* On request versions: Please, contact our customer service / *Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.*