
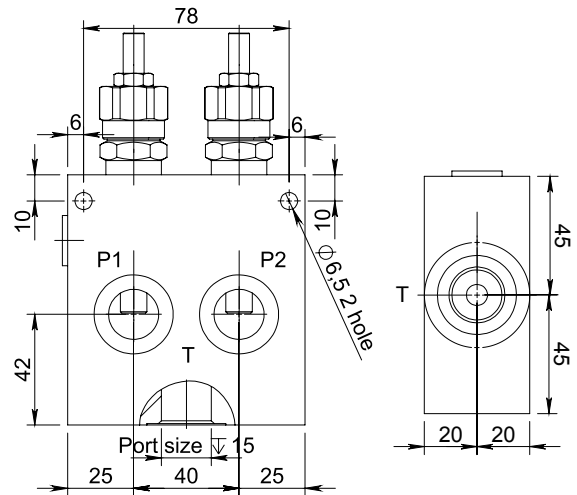
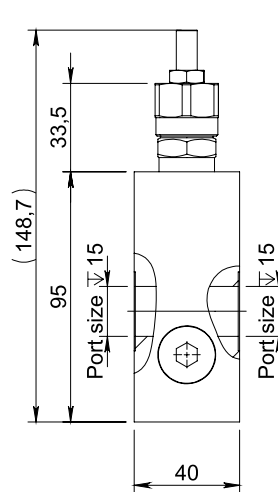



Double direct acting relief valve with anticavitation

Valvola di massima pressione doppia con anticavitazione




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluida	10-550 mm ² /s
Filtration / Classe di contaminazione	ISO code 16/13
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Rated flow / Portata	35 L/min.
Max. operating pressure / Pressione di lavoro max	250 Bar
Manifold material / Materiale collettore	Alluminium
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

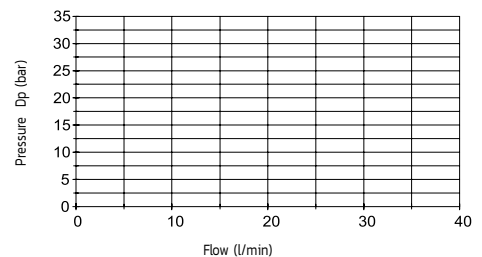


ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

10	L	03	C02	1	M	*	*
----	---	----	-----	---	---	---	---

Adjustment		Ports size		Setting range (bar)	
M	Leakproof hex. socket screw (Std)	03	3/8 BSPP	X	5-50
N	Tamper resistant cap	04	1/2 BSPP	Y	30-100
O	Handknob and locknut			Z	50-210
				W	100-350


ADJUSTMENT / OPTIONS

M (Std)




Adjustment screw
Regolazione a vite

N



Tamper resistant cap
Tappo antimanomissione

O



Handknob
Volantino

Standard code	Thread (C1-C2) (V1-V2)	Weight kg	Max Flow (l/m)
10LO4H013RO3Z	3/8	1.5	45
10LO4H013RO4Z	1/2	1.5	75

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.