
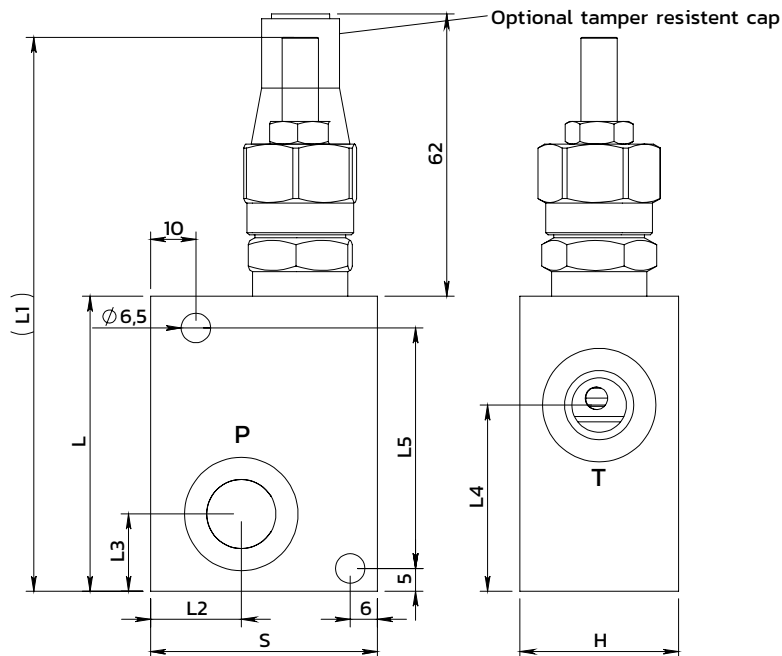



Direct acting relief valve with aluminium manifold

Valvola di massima pressione ad azione diretta con collettore alluminio

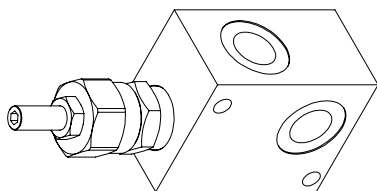


SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / <i>Viscosità fluido</i>	ISO 3448
Filtration / <i>Classe di contaminazione</i>	ISO 4406
Fluid temperature / <i>Temperatura fluido</i>	-20°C +90°C
Ambient temperature / <i>Temperatura ambiente</i>	-20°C +50°C
Max operating pressure / <i>Pressione di lavoro max</i>	350 bar
Standard seals / <i>Guarnizioni standard</i>	NBR 70 Shore A

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3,5 °E) - Temperature 50°C

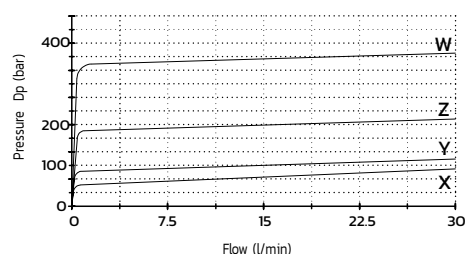

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

10	A	03	C01	1	M	**	*
----	---	----	-----	---	---	----	---

Manifold material	
1	Raw aluminium (Std)
2	Anodized aluminium

Adjustment	
M	Socket screw (Std)
N	Tamper resistant cap
O	Handknob and locknut

Ports size	
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP

Setting range (bar)		Std setting at 5 l/min (bar)
X	10-50	50
Y	30-100	100
Z	50-210 (Std)	200
W	100-350	300

Standard code	Thread (P-T)	L	L1	L2	L3	L4	L5	H	S	Weight kg	Max Flow (l/m)
10A03C011M03Z	3/8	65	115	20	17	41	53	35	50	0.40	30
10A03C011M04Z	1/2	65	115	20	17	41	53	35	50	38	30

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.