
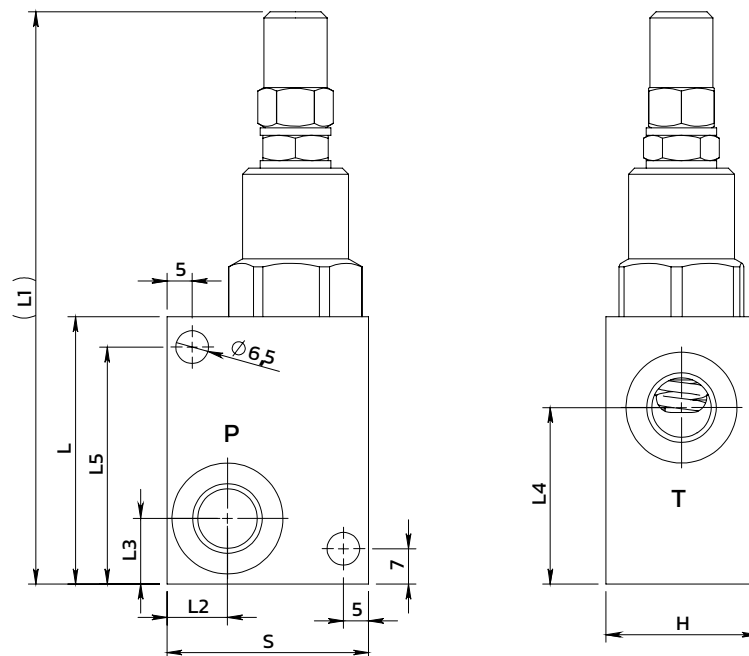



## Direct acting relief valve with manifold

*Valvola di massima pressione ad azione diretta con collettore*




### SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Fluid viscosity / Viscosità fluido               | ISO 3448          |
| Filtration / Classe di contaminazione            | ISO 4406          |
| Fluid temperature / Temperatura fluido           | -20°C +90°C       |
| Ambient temperature / Temperatura ambiente       | -20°C +50°C       |
| Max operating pressure / Pressione di lavoro max | 350 bar           |
| Standard seals / Guarnizioni standard            | NBR 70 Shore A    |
| Manifold material / Materiale collettore         | Zinc plated steel |

### PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm<sup>2</sup>/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

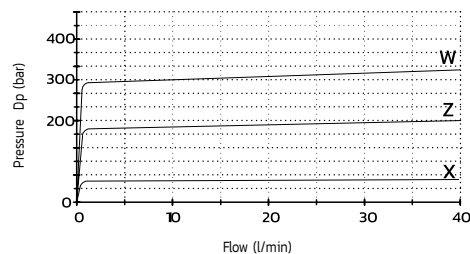

### ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

|    |   |    |     |   |   |    |   |
|----|---|----|-----|---|---|----|---|
| 10 | A | 04 | B01 | 3 | R | ** | * |
|----|---|----|-----|---|---|----|---|

| Adjustment |                            |
|------------|----------------------------|
| R          | Screw with steel cap (Std) |
| N          | Tamper resistant cap       |
| O          | Handknob and locknut       |

| Ports size |          |
|------------|----------|
| 02         | 1/4 BSPP |
| 03         | 3/8 BSPP |

| Setting range (bar) |              | Std setting at 5 l/min (bar) |
|---------------------|--------------|------------------------------|
| X                   | 10-50        | 30                           |
| Z                   | 10-180 (Std) | 90                           |
| W                   | 80-300       | 150                          |

| Standard code | Thread (P-T) | L  | L1  | L2 | L3 | L4   | L5 | H  | S  | Weight kg | Max Flow (l/m) |
|---------------|--------------|----|-----|----|----|------|----|----|----|-----------|----------------|
| 10A04B013R02Z | 1/4          | 52 | 114 | 12 | 13 | 35   | 40 | 30 | 40 | 0.45      | 40             |
| 10A04B013R03Z | 3/8          | 55 | 117 | 12 | 15 | 35.5 | 43 | 30 | 40 | 0.45      | 40             |

\* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.