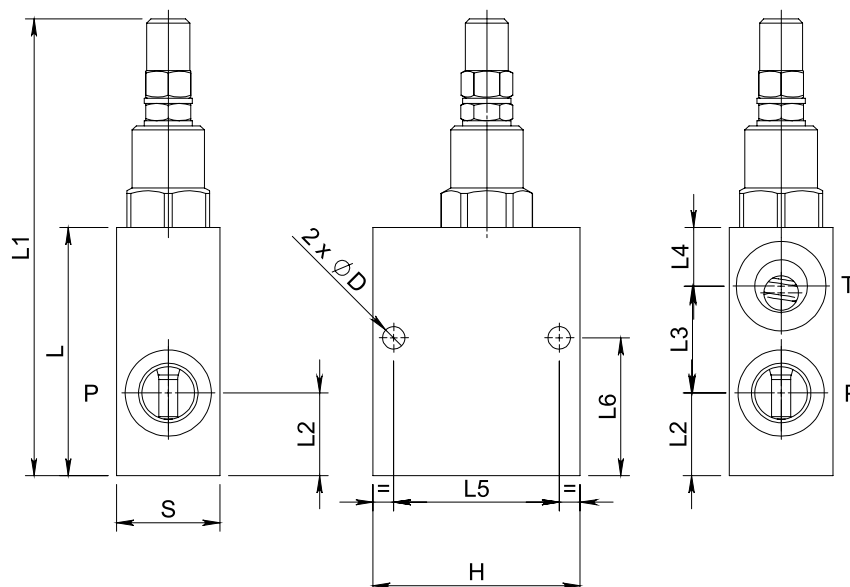





Relief valve in manifold

Valvola di massima pressione in collettore


SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluida	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

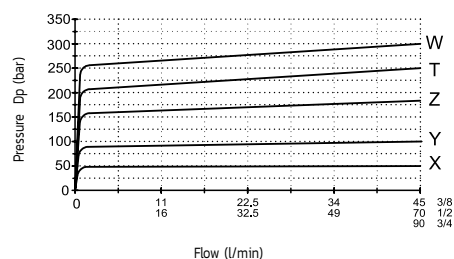Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

10	L	00	D05	3	R	**	*
----	---	----	-----	---	---	----	---

Adjustment		Ports size	
R	Screw with steel cap (Std)	03	3/8 BSPP
N	Tamper resistant cap	04	1/2 BSPP
O	Handknob and locknut	05	3/4 BSPP

Setting range (bar)		Std setting at 5 l/min (bar)
X	10-50	30
Y	20-100	70
Z	10-180 (Std)	90
T	50-250	130
W	80-300	150

Standard code	Thread		L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	H	S	Weight kg	Max Flow (l/m)
	(P)	(T)												
10LOOD053R03Z	3/8	3/8	72	132.5	24	31	17	48	40	6.5	60	30	0.92	45
10LOOD053R04Z	1/2	1/2	72	132.5	22	35	15	48	40	6.5	60	30	0.87	70
10LOOD053R05Z	3/4	3/4	100	154	32	44	24	54	54	8.5	70	40	1.8	90

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.