
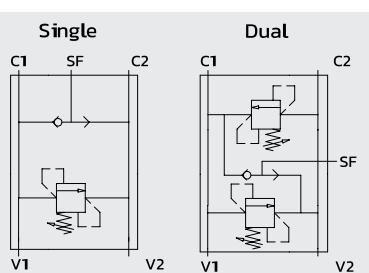
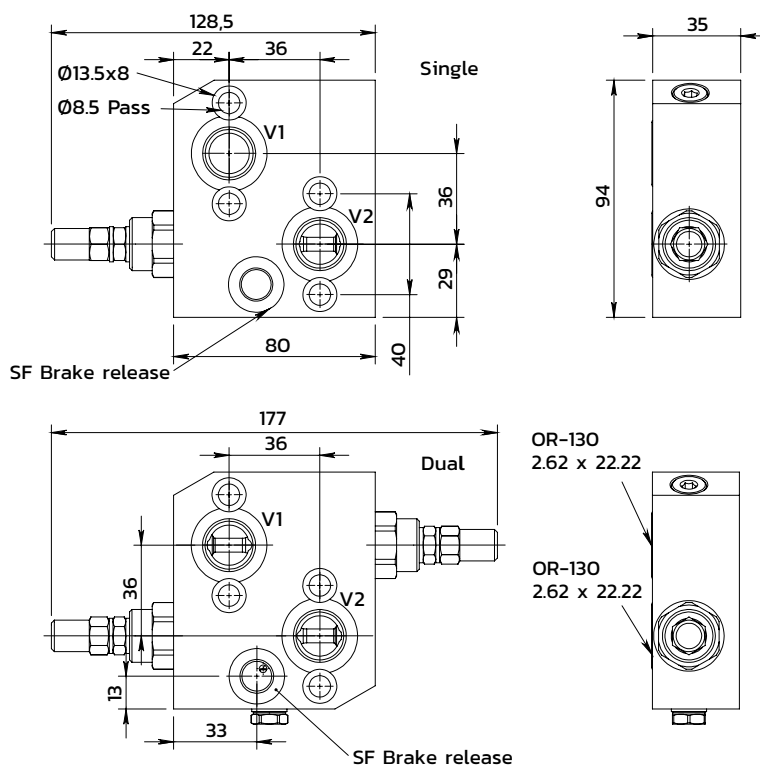


Single/Dual cross over direct acting relief valve OMP OMR motor flangeable

Valvola antiurto singola/doppia flangiabile su motori OMP OMR




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

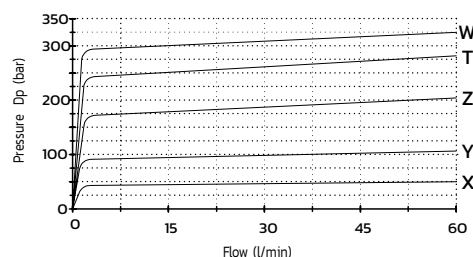

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

10 L 04 G** 3 R 04 *

Manifold model	
03	Double effect
13	Double effect with brake release
06	Single effect
16	Single effect with brake release

Adjustment	
R	Screw with steel cap (Std)
N	Tamper resistant cap
O	Handknob and locknut

Ports size	
04	1/2 BSPP

Setting range (bar)		Std setting at 5 l/min
X	10-50	30
Y	20-100	75
Z	10-180 (Std)	90
T	50-250	130
W	80-300	150

Standard code	Thread	V1-V2	SF	Denomination	Weight kg	Max Flow (l/m)
10L04G033R04Z	1/2	-	-	RVD-OMP-OMR-2	1.7	60
10L04G133R04Z	1/2	1/4	-	RVD-OMP-OMR-2-SF	1.7	60
10L04G063R04Z	1/2	-	-	RVD-OMP-OMR-1	1.8	60
10L04G163R04Z	1/2	1/4	-	RVD-OMP-OMR-1-SF	1.8	60

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.