

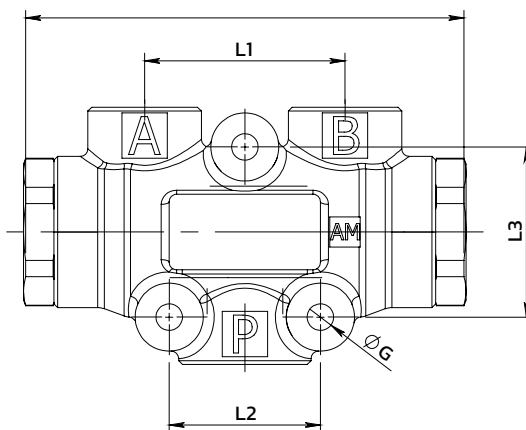



2 Way flow dividers

Valvole equilibratrici di flusso 2 vie



SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	250 bar
Peak pressure / Pressione di picco	300 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Internal parts / Componenti interni	Hardened and ground steel
Manifold material / Materiale collettore	Cast iron

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

23 V ** * 9 F 00 X

Type								Ports size	
08	10	15	20	22	25	30	50	L01	P 3/8", A-B 3/8"
								L02	P 1/2", A-B 3/8"

Standard code	Flow	P	A-B	H	H1	S	L	L1	L2	L3	Ø-G	Weight (kg)
23V08L019F00X	1-3	3/8"	3/8"	33	68	48	117	53	40	45	7	1.270
23V10L019F00X	3-6	3/8"	3/8"	33	68	48	117	53	40	45	7	1.270
23V15L019F00X	6-10	3/8"	3/8"	33	68	48	117	53	40	45	7	1.280
23V20L019F00X	10-20	3/8"	3/8"	33	68	48	117	53	40	45	7	1.280
23V22L019F00X	20-32	3/8"	3/8"	33	68	48	117	53	40	45	7	1.280
23V25L019F00X	25-40	1/2"	3/8"	33	68	48	117	53	40	45	7	1.280
23V30L019F00X	40-60	1/2"	3/8"	33	68	48	117	53	40	45	7	1.260
23V50L019F00X	60-80	1/2"	3/8"	33	68	48	117	53	40	45	7	1.260

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.