


Downward plough alignment and rotation valve

Valvola di allineamento e rotazione aratro verso il basso

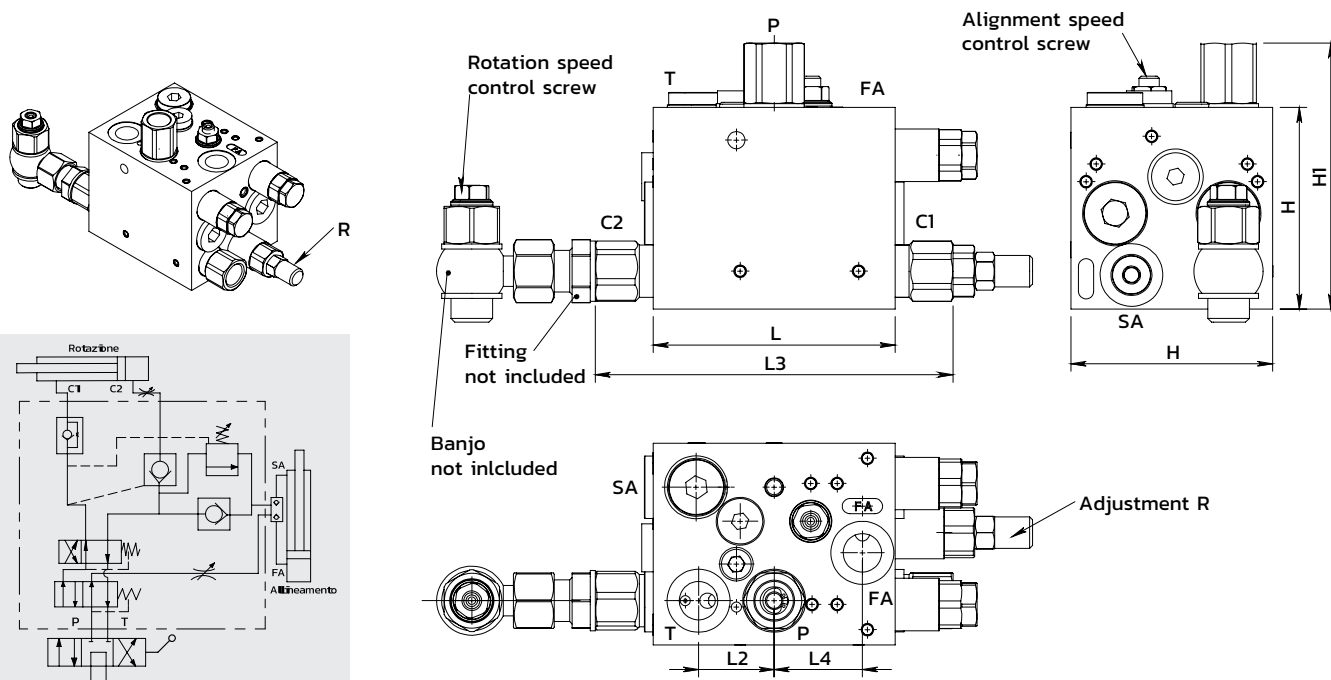

SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	10-550 mm ² /s
Filtration / Classe di contaminazione	ISO code 16/13
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Exchange pressure / Pressione scambio	155 bar
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	400 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
External surfaces / Superfici esterne	Zinc plated

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

Designed for longer ploughs with downward rotation and which require alignment before overturning. It is equipped with 2 screws for regulating the rotation speed and the alignment speed, so it can be adapted to the different diameters of the cylinder on which it will be installed. With this valve it is possible to stop the alignment/rotation cycle and return to the starting point.

Ideata per gli aratri più lunghi con rotazione della struttura verso il basso e che necessitano dell'allineamento prima di eseguire la rotazione. È dotata di 2 viti per la regolazione della velocità di rotazione e della velocità di allineamento, per cui può essere adattata ai diversi diametri del cilindro su cui andrà installata. Con questa valvola è possibile fermare il ciclo di allineamento/rotazione e ritornare al punto di partenza.

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

30	B	01	AR	50	3	03	X
----	---	----	----	----	---	----	---

Standard code	Thread P-T-C2-SA-FA	C1	L	L2	L3	L4	H	H1	Weight (kg)
30B01AR50303X	3/8	3/8	96	30	142	35	80	105.5	4.6