


Downward plough rotation valve

Valvola rotazione aratro verso il basso

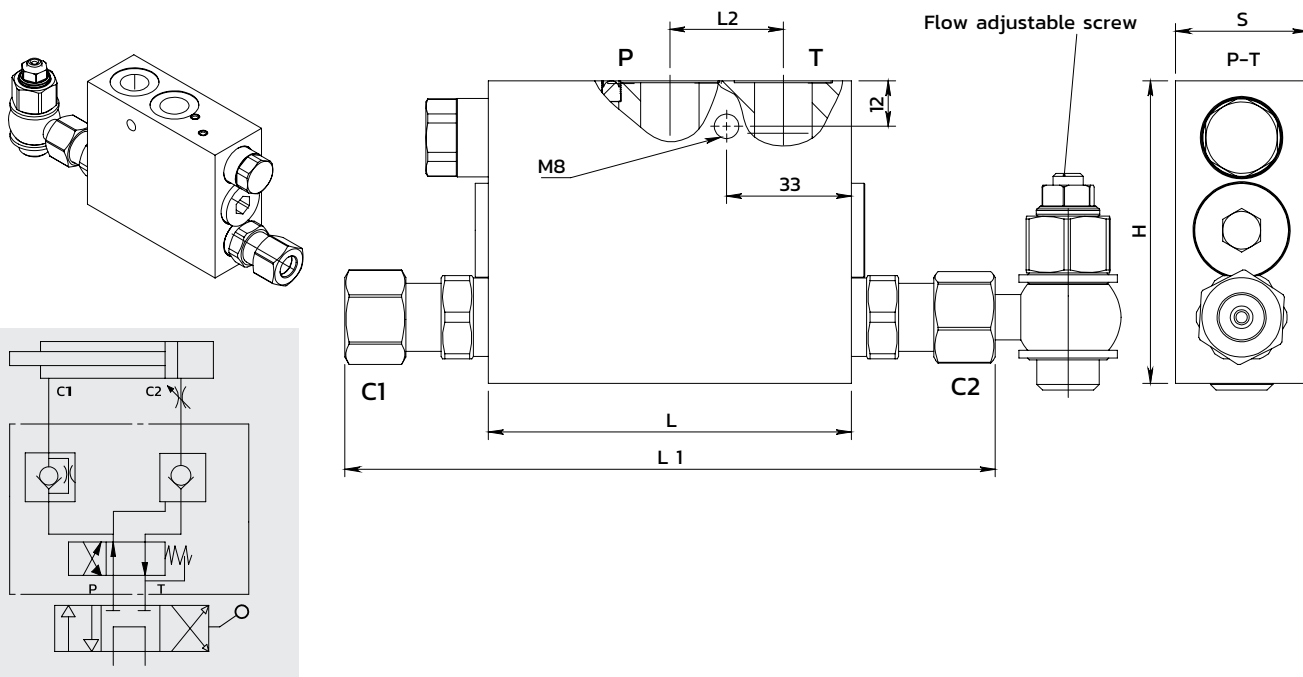

SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluido	10-550 mm ² /s
Filtration / Classe di contaminazione	ISO code 16/13
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Exchange pressure / Pressione scambio	200 bar
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	400 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
External surfaces / Superfici esterne	Zinc plated

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

Valve suitable for systems with downward rotation of the plough. It is equipped with a rotation speed adjustment screw, so it can be fit to different diameters of the cylinder on which the valve will be installed.

Valvola adatta a sistemi con rotazione dell'aratro verso il basso. È dotata di una vite di regolazione della velocità di rotazione, per cui può essere adattata ai diversi diametri del cilindro su cui andrà installata.

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

30	B	01	00	50	3	03	X
----	---	----	----	----	---	----	---

Standard code	Thread P-T	C1	C2	L	L1	L2	H	S	Weight (kg)	Cylinder Ø Diam.
30B010050303X	3/8	Ø 12	3/8-G	96	172	30	80	35	1.99	50/90

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.