
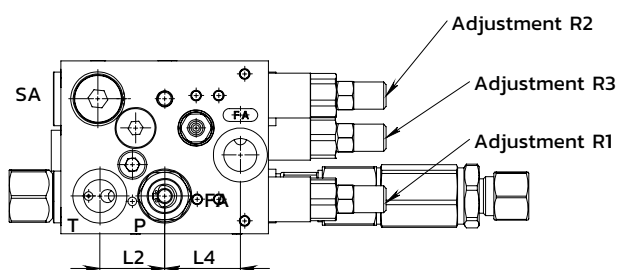
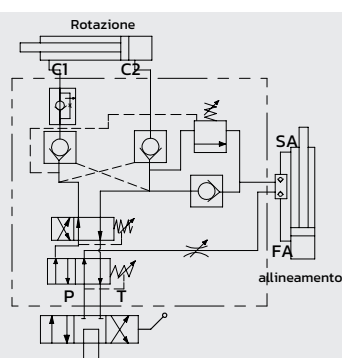
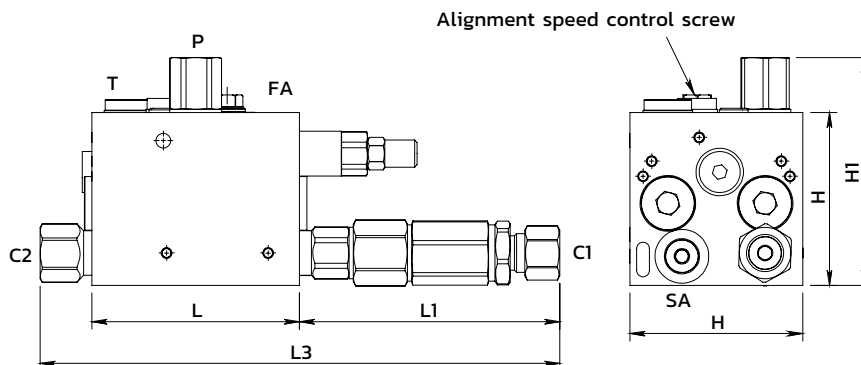


Upward plough alignment and rotation valve out of furrow

Valvola di allineamento e rotazione aratro verso l'alto fuori solco



SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluido	10-550 mm ² /s
Filtration / Classe di contaminazione	ISO code 16/13
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Exchange pressure / Pressione scambio	150 bar
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	400 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
External surfaces / Superfici esterne	Zinc plated

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

Valve suitable for systems with upward rotation of the plough. This valve is equipped with a compensated throttle valve for a regular rotation in and out of the furrow and with a screw for alignment speed adjustment. The valve is suitable for cylinders with internal diameters starting from 110 mm which require a good rotation speed.

Valvola adatta a sistemi con rotazione dell'aratro verso l'alto. Questa valvola è dotata di un regolatore di flusso compensato per la rotazione controllata entro e fuori solco, e di una vite (regolabile) per la regolazione della velocità di allineamento. Valvola adatta a cilindri a partire da 110 mm che necessitano di una buona velocità di rotazione.

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

30	A	02	S2	110	3	03	X
----	---	----	----	-----	---	----	---

Standard code	Thread P-T-C2-SA-FA	C1	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	Weight (kg)
30A02S2110303X	3/8	Ø 12	96	121	30	241	35	80	105.5	4.8