


Double acting downward plough alignment and rotation valve

Valvola di allineamento e rotazione aratro a doppio effetto verso il basso

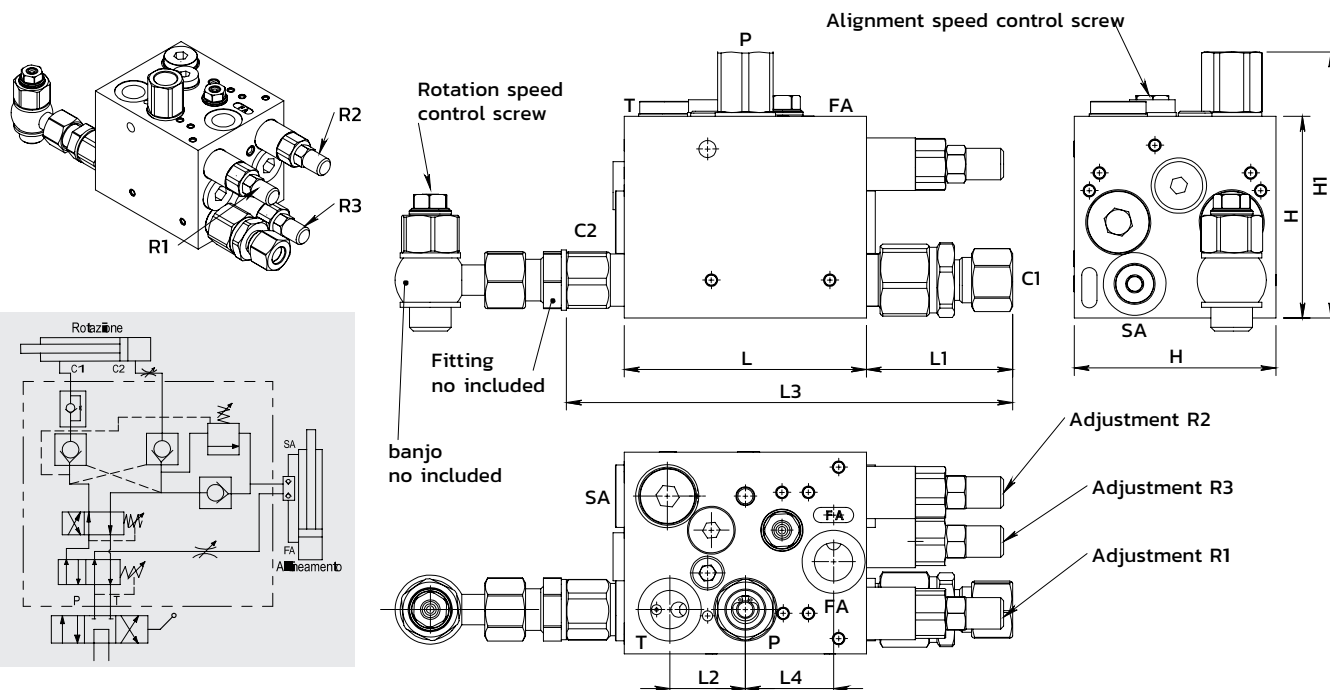

SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	10-550 mm ² /s
Filtration / Classe di contaminazione	ISO code 16/13
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Exchange pressure / Pressione scambio	155 bar
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	400 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
External surfaces / Superfici esterne	Zinc plated

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

Double-acting valve, designed for longer ploughs with downward rotation and which requires alignment before over-turning. It finds its ideal application in these situations:
 -when the plough is equipped with 2 cylinders for alignment;
 -when the plough is at rest and the cylinder rod is not at the end of its stroke and you want to prevent the plough head from moving.

Valvola a doppio effetto che trova la sua applicazione ideale in queste situazioni:

*-quando l'aratro è dotato di 2 cilindri per l'allineamento;
 -quando l'aratro è a riposo e l'asta del cilindro non è a fine corsa e si vuole evitare che il castello si muova.*

La velocità di rotazione può essere regolata in base a particolari esigenze.

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

30	B	02	AR	50	3	03	X
----	---	----	----	----	---	----	---

Standard code	Thread P-T-C2-SA-FA	C1	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	Weight (kg)
30B02AR50303X	3/8	Ø 12	96	58	30	142	35	80	105.5	4.6

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.