
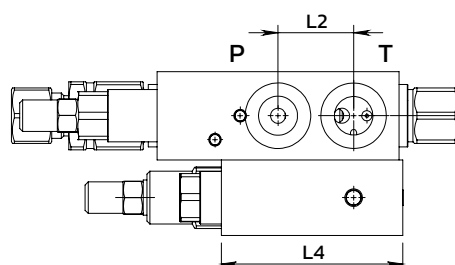

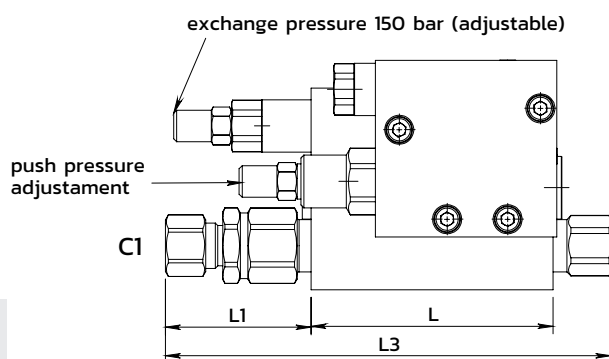
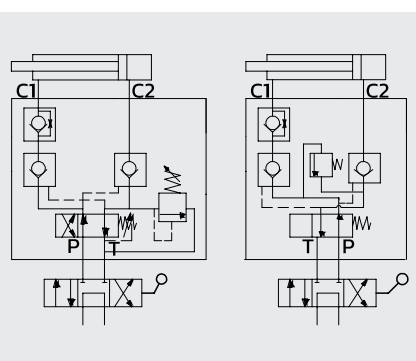


Upward plough rotation valve with 2 relief valves

Valvola di rotazione aratro verso l'alto con 2 valvole limitatrici di pressione



SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluido	10-550 mm ² /s
Filtration / Classe di contaminazione	ISO code 16/13
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Exchange pressure / Pressione scambio	150 bar
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	400 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
External surfaces / Superfici esterne	Zinc plated

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

Valve suitable for systems with upward rotation of the plough when you need to protect the ploughs mechanical stops. The relief valve suitable for rotation is set at 90 Bar (adjustable). The second relief valve, used to pull out and change the inclination of the plough in the furrow (when necessary), is set at 130 Bar.

Valvola adatta a sistemi con rotazione dell'aratro verso l'alto dove si necessita di proteggere i fermi dell'aratro. La valvola di massima pressione per la rotazione è tarata a 90 Bar (regolabile). La seconda valvola, usata per rimuovere e modificare l'inclinazione dell'aratro nel solco (quando necessario), è tarata 130 Bar.

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

30	A	02	RV	**	3	03	X
----	---	----	----	----	---	----	---

Cilinder

60	Cilinder Ø 60/80
80	Cilinder Ø 80/100
110	Cilinder Ø 110/130

Standard code	Thread P-T-C2	C1	L	L1	L2	L3	L4	H	S1	S2	S	Weight (kg)	Cilinder Ø Diam.
30A02RV60303X	3/8	Ø 12	96	58	30	176	72	80	35	30	65	3.30	60/80
30A02RV80303X	3/8	Ø 12	96	58	30	176	72	80	35	30	65	3.30	80/100
30A02RV110303X	3/8	Ø 12	96	58	30	176	72	80	35	30	65	3.30	110/130

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.