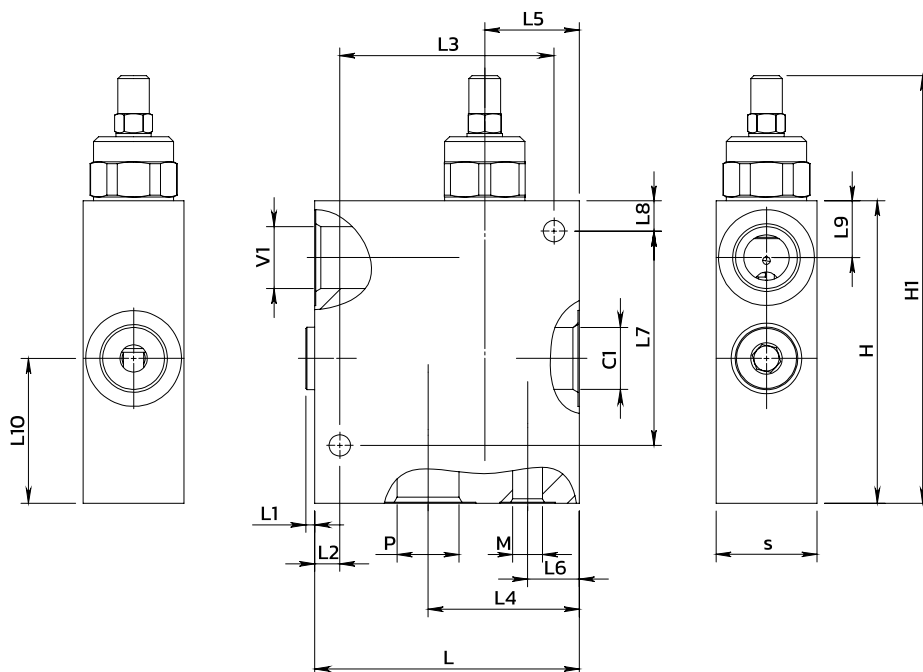




Regenerative valve

Valvola rigeneratrice di circuito

SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

49	A	00	FOO	3	R	**	X
----	---	----	-----	---	---	----	---

Adjustment option	
R	Steel cap (Std)
N	Tamper proof cap

Ports size	
04	1/2 BSPP
05	3/4 BSPP

Standard code	Thread V1-C1-P M	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	H	H1	S	Weight (kg)	Max. Pressure (bar)	Max Flow (l/m)	Pilot ratio
49A00F003R04X	1/2 1/4	90	4	10	70	49.5	30	16	70	12	21	50	92	142	25	2.0	50-100	60	4.25:1
49A00F003R05X	3/4 1/4	105	4	10	85	59	37	20	85	12	22	62.5	120	177	40	3.8	60-110	95	6.25:1

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.