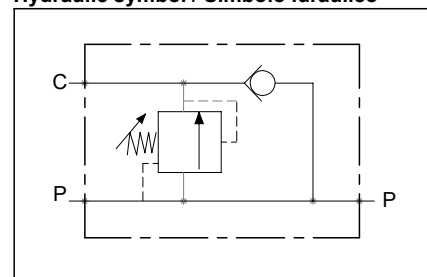
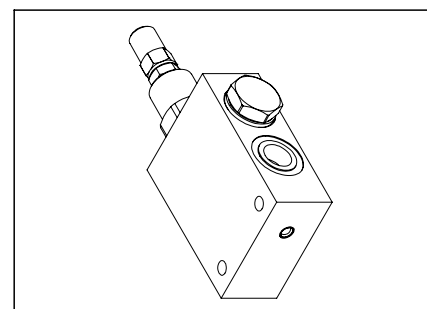
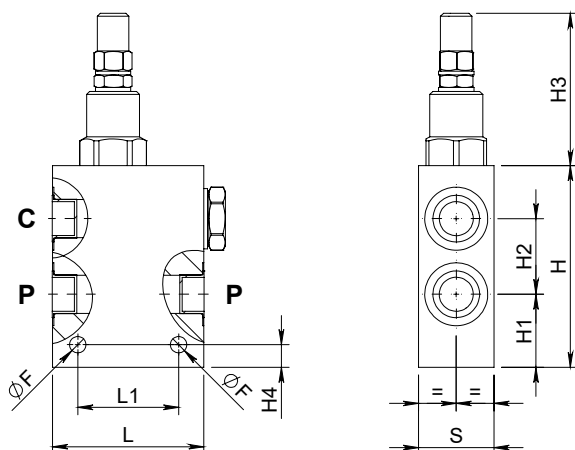



Direct acting sequence valve 3 Way
Valvola di sequenza ad azione diretta a 3 vie

Specifications / Specifiche

Fluid viscosity:	Viscosità Fluido :	ISO 3448
Filtration:	Classe di contaminazione:	ISO 4406
Fluid temperature:	Temperatura fluido:	-20°C +90°C
Ambient temperature:	Temperatura ambiente:	-20°C +50°C
Max. operating pressure:	Pressione di lavoro max :	350 Bar
Standard seals:	Guarnizioni standard:	NBR 70 Shore A
Manifold material:	Materiale collettore:	Zinc plated steel

Hydraulic symbol / Simbolo idraulico

Dimensions / Dimensioni (mm)

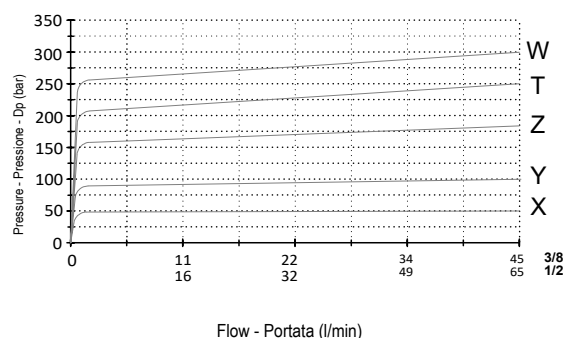Performance / Prestazioni

Oil viscosity - Viscosità olio 24 mm²/s (3,5 °E) - Temperature 50°C


How to order / Come ordinare
11-A-03-V30-3-R-***

R= Screw with steel cap (Std) Adjustment
N= Tamper resistant cap Regolazione
O= Handknob and locknut

03 = 3/8 BSPP Ports size
04 = 1/2 BSPP Dimensione attacchi

Std setting at 5 l/min
X = 10-50 bar 30 bar
Y = 20-100 bar 70 bar
Z = 10-180 bar (Std) 90 bar
T = 50-250 bar 130 bar
W = 80-300 bar 150 bar

Standard code Codice standard	Thread/Filetto		H	H1	H2	H3	H4	L	L1	S	Ø F	Weight/Peso (kg)	Max. Flow Q max (l/min)
	P	C											
11A03V303R03Z	3/8	3/8	80	29	30	60	9	60	40	30	6.5	1.0	40
11A03V303R04Z	1/2	1/2	80	29	30	60	9	60	40	30	6.5	1.0	70

*On request versions: Please, contact our customer service.

*Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.